


## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30


### TEGELS 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet	machinaal pakket
30x30x4,5	9,52	11	F, KF, VL	+
30x30x5	10,58	11	F, KF, VL	+
30x30x6	12,69	11	F, KF, VL	+
30x30x7	14,81	11	F, KF, VL	+
30x30x8	16,92	11	F, KF, VL	+




### TEGELS 15X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet
15x30x4,5	4,76	22	F, KF, VL
15x30x5	5,29	22	F, KF, VL
15x30x6	6,35	22	F, KF, VL
15x30x7	7,40	22	F, KF, VL
15x30x8	8,46	22	F, KF, VL




### DUOTEGELS 15X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet
15x30x4,5	4,76	22	GF
15x30x5	5,29	22	GF
15x30x6	6,35	22	GF
15x30x7	7,40	22	GF
15x30x8	8,46	22	GF




### BISSCHOPSMUTSTEGELS 30X42/10

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	facet
30x42/10x4,5	11,63	KF
30x42/10x5	12,92	KF
30x42/10x6	15,50	KF
30x42/10x7	18,08	KF
30x42/10x8	20,00	KF



### GITRUITTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet
30x30x6	12,69	11	GF
30x30x8	16,92	11	GF



Machinaal pakket

- + Leverbaar
- Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30

### VERKLARING FACET













F	= Facet
GF	= Groot facet
KF	= Klein facet
VL	= Vlak

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirtegels 30x30 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
PERLANO	Uitgewassen natuurlijke deklaag met parelmoer en grove natuursteen.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

### KLEUREN


#### STANDAARD

					
<i>Blauw</i>	<i>Lichtgrijs</i>	<i>Donkergrijs</i>	<i>Zwart</i>	<i>Hardsteen 026</i>	<i>Frans rood</i>
					
<i>Rood</i>	<i>Geel</i>	<i>Zand</i>	<i>Terra</i>	<i>Wit</i>	<i>Groen</i>


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30


### LAVARO

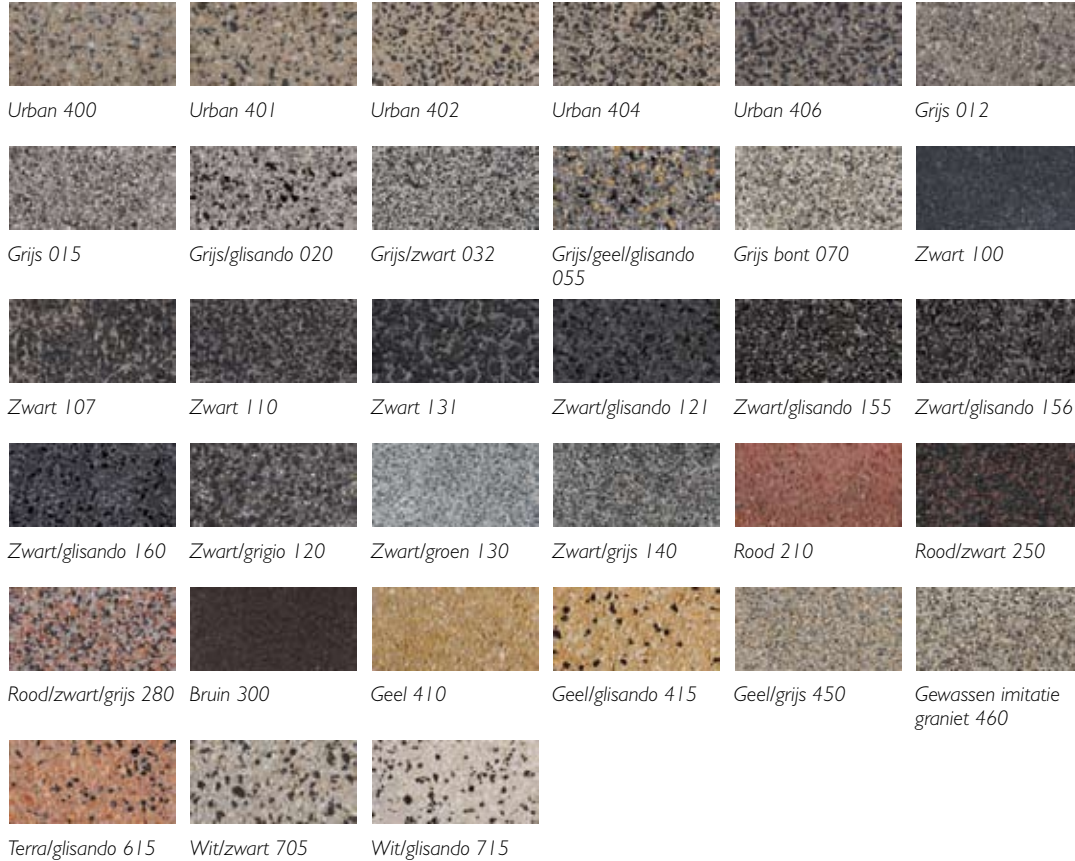

### PERLANO

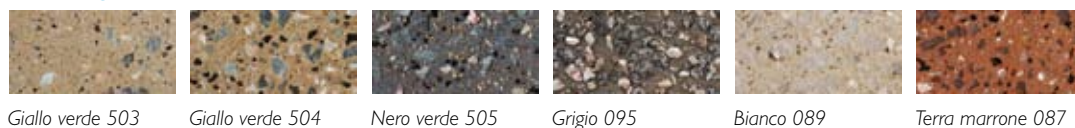

### BRECCIA

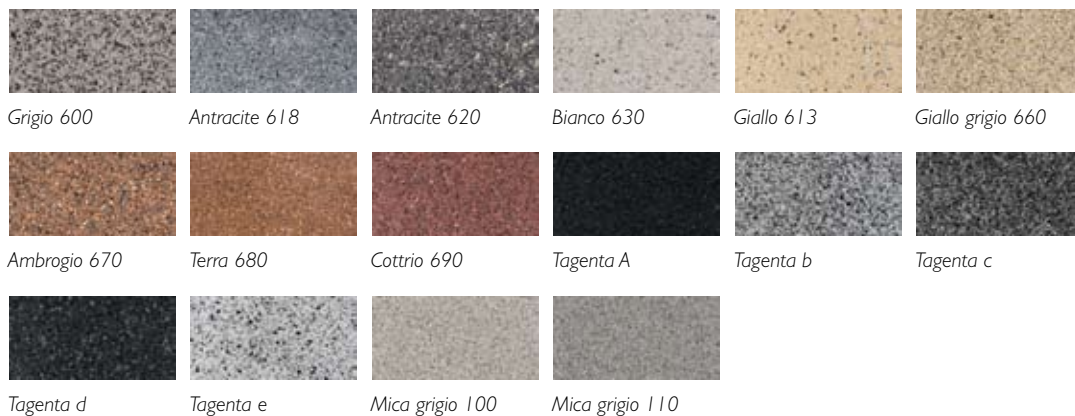

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30

### METALLO



*Metallo oxi*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

#### Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaide oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

#### Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

#### Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 KN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 KN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavaró of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

#### Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavaró en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

