


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
21x10,5x8	3,99	45	BV, NV	+
21x10,5x10	4,94	45	BV, NV	+
21x10,5x12	5,96	45	NV	+




HALVE BETONSTRAATSTENEN 10,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
10,5x10,5x8	2,03	90	BV, NV




BISSCHOPMUTSEN 21

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x30/3x8	6,60	BV, NV
21x30/0x8	4,05	NV
21x30/3x10	8,25	NV




KEPERSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x10,5x8	2,50	NV




BETONSTRAATSTENEN 31,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
31,5x10,5x8	6,21	30	BV	+



BETONSTRAATSTENEN 42X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
42x10,5x10	10,23	22,67	BV



VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

MACHINAAL PAKKET


- + = Leverbaar
 - = Niet leverbaar

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 10,5 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
DRAIN	Waterdoorlatend, poreus beton bestaande uit cementgebonden natuursteenfracties ondersteund door kleurpigmentering.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN


STANDAARD

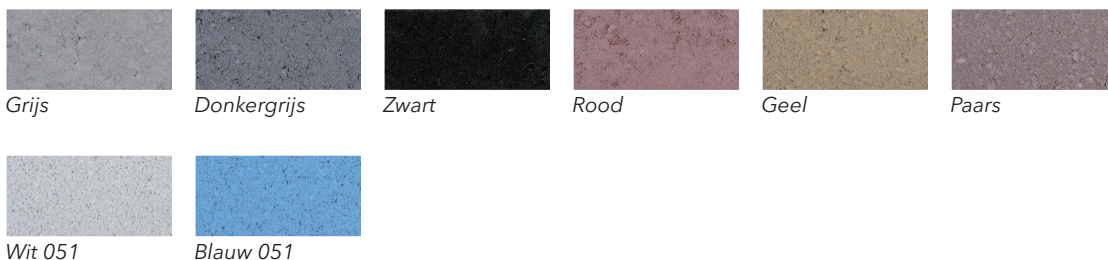


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

BALENO



Grijs 050



Donkergrijs 060



Zwart 150



Rood 230



Rood 250




Bruin 310



Bruin 330



Bruin 350



Bruin 380



Geel 450



Paars 550



Terra 650

KERANOVA



Grafite



Antra



Marrone



Rossa



Marzio



Ocra




Rossa mattone




Antico rossa

NOVATO



Grigio



Nero



Cottio




Giallo




Bianco


STRUCTURA



Grijs



Zwart




Rood



Bruin



Geel



Paars




Wit


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


DRAIN




Grijs




Zwart




Rood



Bruin



Geel



Paars




Wit

OPTIFLEX



Grijs



Zwart



Rood



Geel



Wit

LAVARO




Grijs 010




Grijs 012




Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs/geel/
glisando 055



Grijs/rood 060




Grijs bont 070




Zwart 100



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140




Zwart/glisando
160



Rood 200



Rood/zwart 250



Rood/bruin 260



Bruin 300



Geel 400



Geel/bruin 440



Geel/grijs 450




Gewassen imitatie
graniet 460



Paars 500



Terra 600




Wit 700



Wit 701



Wit/zwart 705



Groen 800



City grijs/zwart
010




City grijs/zwart
040



City grijs/zwart
055



City grijs/zwart
075



Grijs/glisando
050



Zwart/glisando
150



Rood/glisando
250



Geel/glisando
450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


BRECCIA



Grigio



Grigio nero




Negri




Nero



Nero glisando



*Nero
carborundum*



Cottrio



Marrone



Giallo




Giallo gribi




Rosso



Ambrogio



Bianco



Alpi



Nemaro argento



*Magma
(genuanceerd)*



Savanne a



Savanne b




Savanne c




Savanne d




Tagenta a




Tagenta b



Tagenta c



Tagenta d



Tagenta e

SFERIO



Grigio brillare



Grigio argento



Grigio basalto



Grigio brunastro




Marrone terra



Bianco perla


LISCIO



Grigio




Grigio basalto




Negri




Nero



Pietra




Cottrio




Marrone




Giallo




Giallo gribi




Rosso



Ambrogio




Bianco




Concrete ciotollo




Tagenta a




Tagenta b



Tagenta c



Tagenta D



Tagenta e

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


LUCIDA



Grigio argento




Grigio basalto




Nero basalto




Giallo grigio



Bianco grigio



Tagenta e



Concreto basalto



*Concreto vetro
verde*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)

6
8 + 10

Eigen gewicht trilplaat

130 kg
200 - 600 kg

Trilkracht

< 18 kN
> 20 kN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn beton- of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.