


## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


### BETONSTRAATSTENEN 15X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling
15x15x8	4,18	44,44	BV, NV




### BETONSTRAATSTENEN 20X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling
20x15x8	5,52	33,33	BV




### BETONSTRAATSTENEN 30X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling	machinaal pakket
30x15x6,2	6,35	22	BV, ZMV	-
30x15x8	8,46	22	BV, NV, ZMV	+
30x15x10	10,58	22	BV	-




### BETONSTRAATSTENEN 40X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling	machinaal pakket
40x15x8	11,14	16,67	BV	+




### BETONSTRAATSTENEN 45X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling
45x15x8	12,50	15	BV



### BETONSTRAATSTENEN 60X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	velling
60x15x10	21,78	11	BV



Machinaal pakket  
 + Leverbaar  
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling  
 NV = Normale velling  
 ZMV = Zoetermeer velling

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 15 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Geel

Paars



Wit 051

Blauw 051

#### BALENO



Grijs 050

Donkergrijs 060

Zwart 150

Rood 230

Rood 250

Bruin 310



Bruin 330

Bruin 350

Bruin 380

Geel 450


Paars 550

Terra 650

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### BALENO



Terra 650

Bruin 310

Geel 450

Paars 550

Rood 250

Grijs 050



Zwart 150

Bruin 350

Bruin 380

Rood 230

Donkergrijs 060

Bruin 330

### KERANOVA



Grafite

Antra

Marrone

Rossa

Marzio

Ocra



Rossa mattone

Antico rossa

### KERANOVA



Rossa

Rossa mattone

Marrone

Grafite

Marzio

Antra



Antico rossa

Ocra

### NOVATO



Grigio

Nero

Cottio

Giallo

Bianco

### NOVATO



Nero

Grigio

Bianco


Giallo

Cottio

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

### STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

### OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

### OPTIFLEX



Zwart

Geel

Grijs

Rood

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### LAVARO



Grijs 010



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs/geel/glisando  
055



Grijs/rood 060



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160



Rood 200



Rood/zwart 250



Rood/buin 260



Buin 300



Geel 400



Geel/buin 440



Geel/grijs 450



Gewassen imitatie  
graniet 460



Paars 500



Terra 600



Wit 700



Wit 701



Wit/zwart 705



Groen 800



City grijs/zwart 010



City grijs/zwart 040



City grijs/zwart 055



City grijs/zwart 075



Grijs/glisando 050



Zwart/glisando 150



Rood/glisando 250



Geel/glisando 450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### BRECCIA



*Grigio*



*Grigio nero*



*Negri*



*Nero*



*Nero glisando*



*Nero carborundum*



*Cottio*



*Marrone*



*Giallo*



*Giallo gribi*



*Rosso*



*Ambrogio*



*Bianco*



*Alpi*



*Nemaro argento*



*Magma (genuanceerd)*



*Savanne a*



*Savanne b*



*Savanne c*



*Savanne d*



*Tagenta a*



*Tagenta b*



*Tagenta c*



*Tagenta d*



*Tagenta e*

### SFERIO



*Grigio brillante*



*Grigio argento*



*Grigio basalto*



*Grigio brunastro*



*Marrone terra*



*Bianco perla*

### SFERIO



*Bianco perla*



*Grigio argento*



*Grigio basalto*



*Grigio brillante*



*Grigio brunastro*



*Marrone terra*


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


### LISCIO



### LISCIO

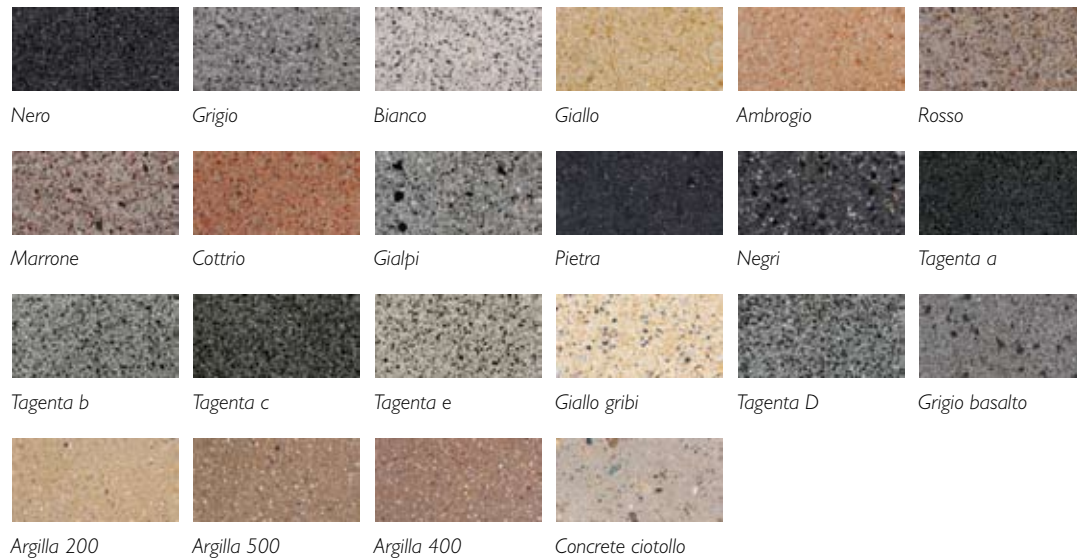


### LUCIDA

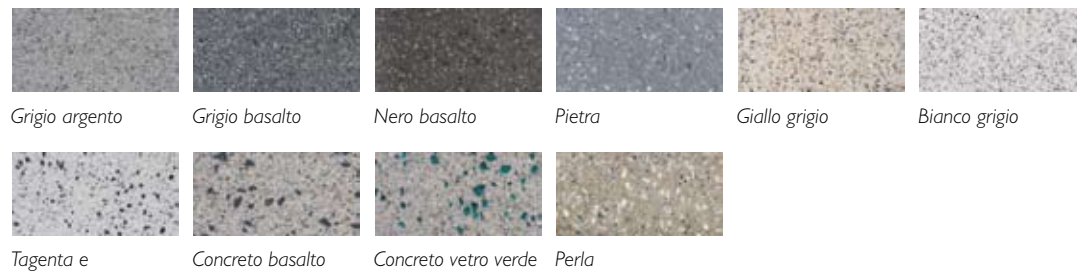

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### LUCIDA

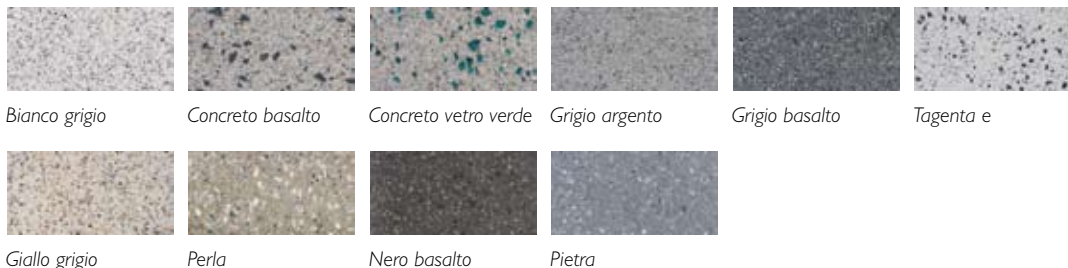

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

#### Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

#### Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 kN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 kN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

#### Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn beton- of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

## PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

