


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
30x30x6,2	12,53	11	BV, ZMV	+
30x30x8	16,92	11	BV, ZMV	+
30x30x10	21,78	11	BV	-




BISSCHOPMUTSEN 30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
30x42/15x8	20,27	ZMV




BETONSTRAATSTENEN 60X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
60x30x8	33,84	5,5	BV
60x30x10	42,30	5,5	BV



BETONSTRAATSTENEN 90X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
90x30x10	63,50	3,7	BV



VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling
 ZMV = Zoetermeer velling

Machinaal pakket

- + Leverbaar
- Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 30 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD

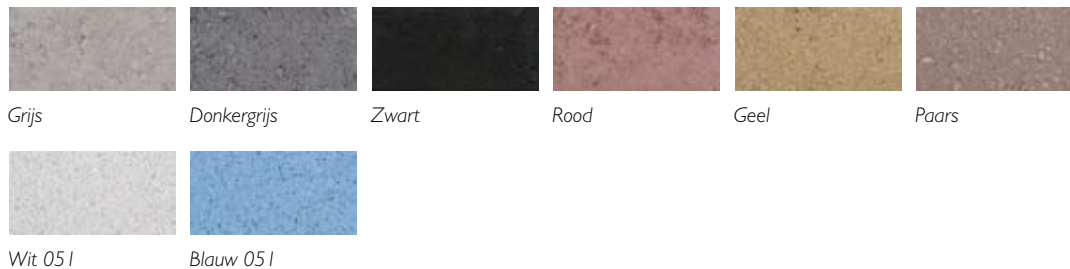


BALENO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

BALENO



Terra 650

Bruin 310

Geel 450

Paars 550

Rood 250

Grijs 050



Zwart 150

Bruin 350

Bruin 380

Rood 230

Donkergrijs 060

Bruin 330

KERANOVA



Grafite

Antra

Marrone

Rossa

Marzio

Ocra



Rossa mattone

Antico rossa

KERANOVA



Rossa

Rossa mattone

Marrone

Grafite

Marzio

Antra



Antico rossa

Ocra

NOVATO



Grigio

Nero

Cottio

Giallo

Bianco

NOVATO



Nero

Grigio

Bianco


Giallo

Cottio

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

OPTIFLEX



Zwart

Geel

Grijs


Rood

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

LAVARO

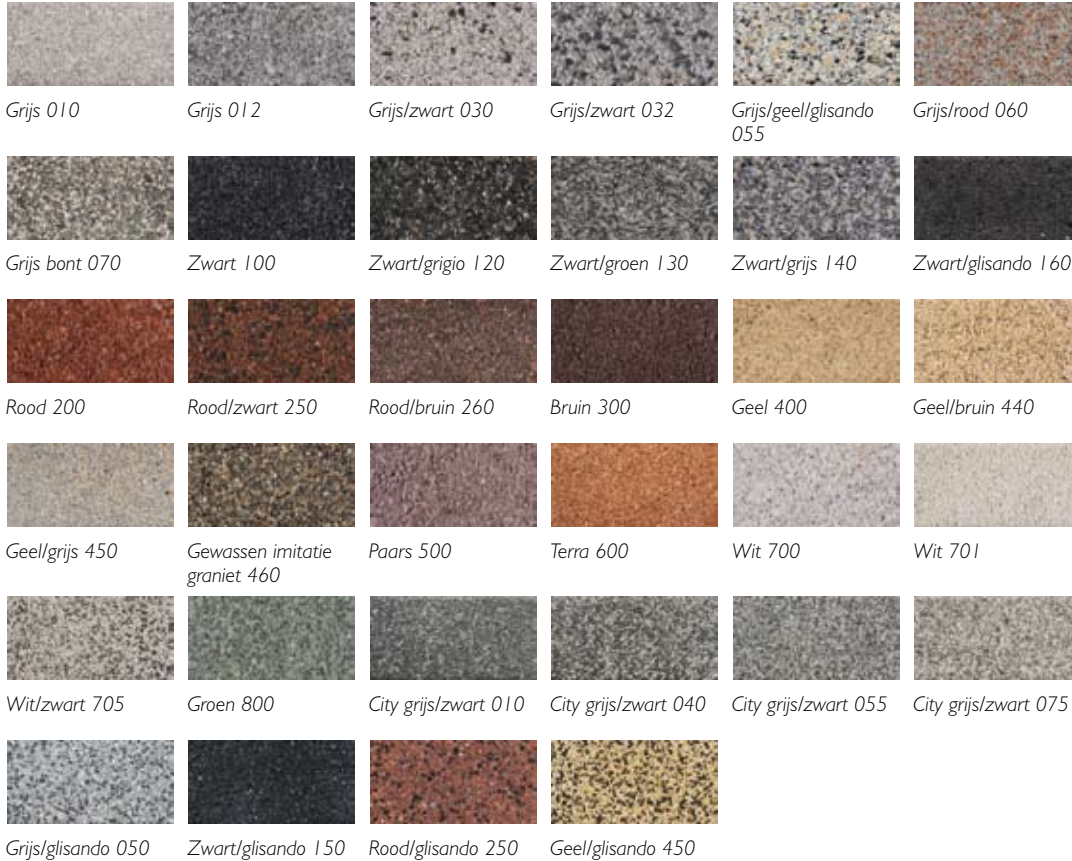

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

BRECCIA



Grigio



Grigio nero



Negri



Nero



Nero glisando



Nero carborundum



Cottrio



Marrone



Giallo



Giallo gribi



Rosso



Ambrogio



Bianco



Alpi



Nemaro argento



Magma (genuanceerd)



Savanne a



Savanne b



Savanne c



Savanne d



Tagenta a



Tagenta b



Tagenta c



Tagenta d



Tagenta e

SFERIO



Grigio brillante



Grigio argento



Grigio basalto



Grigio brunastro



Marrone terra



Bianco perla

SFERIO



Bianco perla



Grigio argento



Grigio basalto



Grigio brillante



Grigio brunastro



Marrone terra

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED


LISCIO



LISCIO




LUCIDA

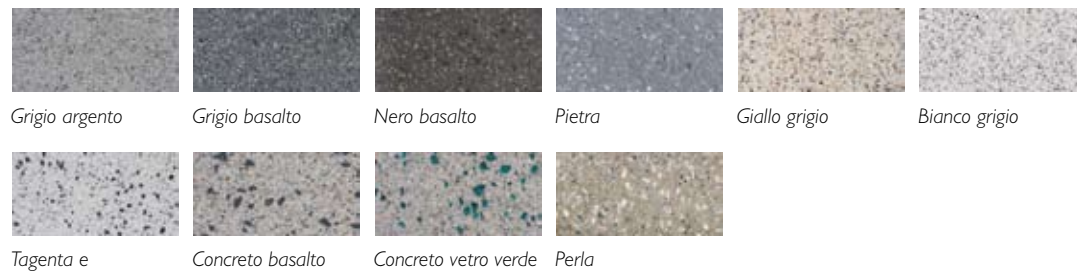

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

LUCIDA

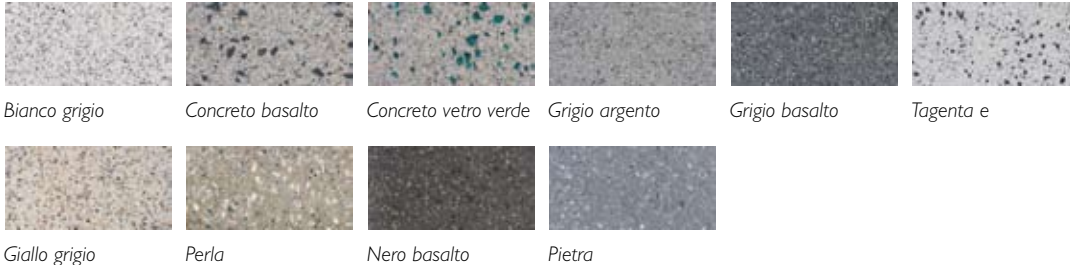

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 kN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 kN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn beton- of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

