


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X12 HD

TROTTOIRBANDEN 13/15X12 HOL EN DOL

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x12	100	standaard model	standaard model

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X12 HOL EN DOL

straal = R (m)	lengte (cm)	aantal per 360°	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
0,45	70	4	standaard model	standaard model
1,00	78,5	8	standaard model	standaard model
3,00	78,5	24	standaard model	standaard model
6,00	78,5	48	standaard model	standaard model
10,00	78,5	80	standaard model	standaard model

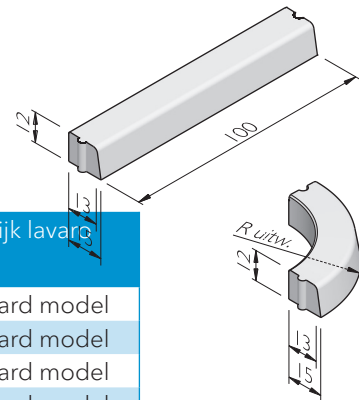

VERKLARING SLUITING


HD = Hol en dol

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Trottoirbanden 13/15x12 hd is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X12 HD

LAVARO



Grijz 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



*Zwart/glisando
160*



Rood/zwart 250



Bruin 300



*Gewassen imitatie
graniet 460*



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of als verkeersdruppel op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plakken op dekasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden. Controleer hoogte en lijnen alvorens te verlijmen.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

