


PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

BLUE SOLID BASIS


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50 ¹	200	midden	1105,00

¹ Voorzien van RVS rooster.

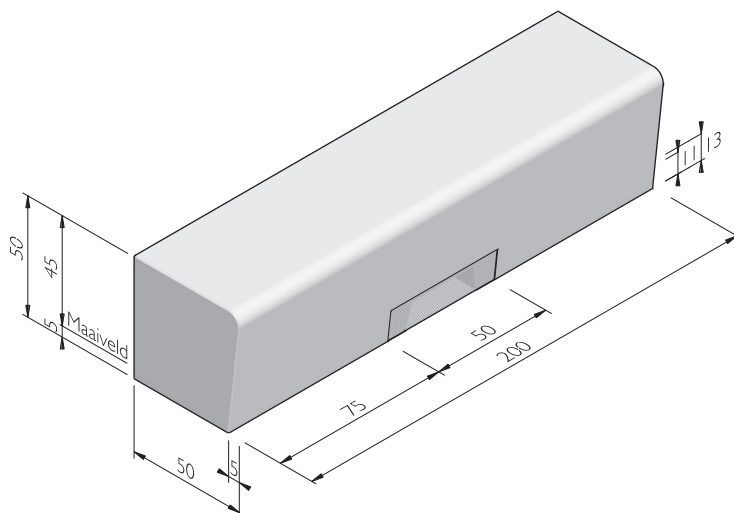

SOLID BASIS

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	100	midden	558,00
50/45x50	150	midden	837,00
50/45x50	200	midden	1116,00

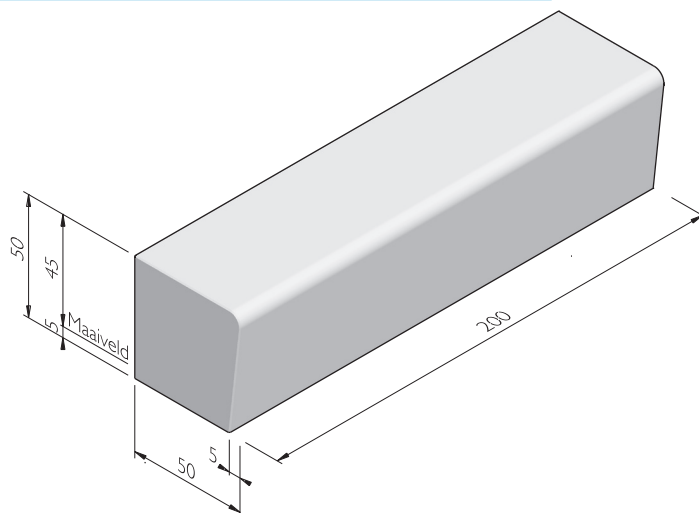


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID HOEK 90 GRADEN

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
90°	100	837,00
90° inw	50	867,00

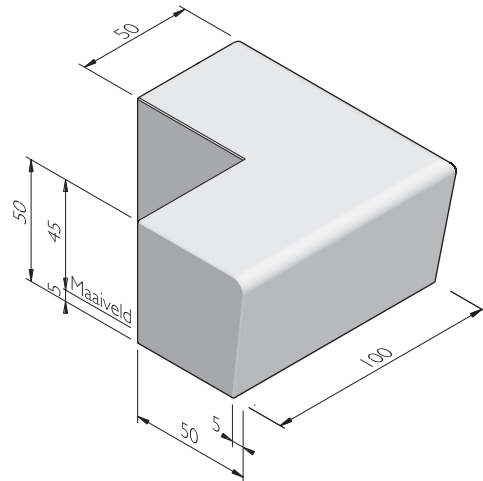

SOLID HOEK 135 GRADEN

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
135°	100	1022,00

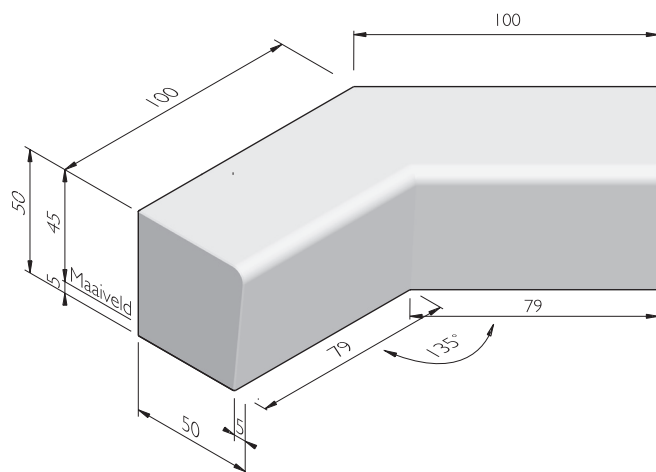


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID BOCHT

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°
1,20	189	825,00	4
1,75	137	652,00	8
2,00	157	762,00	8
3,00	157	800,00	12
4,50	177	930,00	16
6,00	188	1027,00	20
6,50	204	1116,00	20
7,00	183	1005,00	24
9,50	186	1034,00	32
15,50	173	970,00	56
20,00	177	994,00	71
0,90 inw	141	1040,00	4
1,50 inw	118	783,00	8
2,50 inw	130	818,00	12
4,00 inw	157	955,00	16
4,50 inw	176	1050,00	16
5,50 inw	172	1027,00	20
7,50 inw	181	1065,00	26
9,00 inw	176	1039,00	32
12,00 inw	188	1102,00	41
15,50 inw	173	1004,00	56

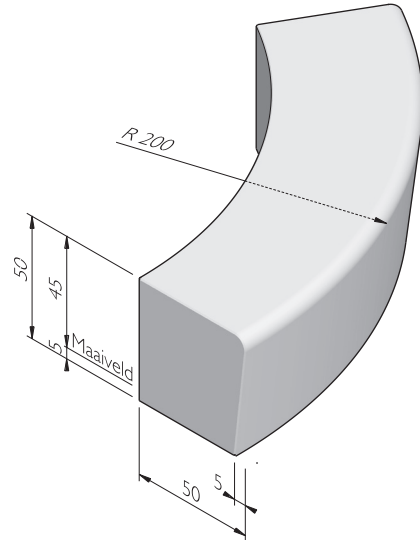

SOLID BASIS VERLOOP EIND


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	200	links	709,00
50/45x50	200	rechts	709,00

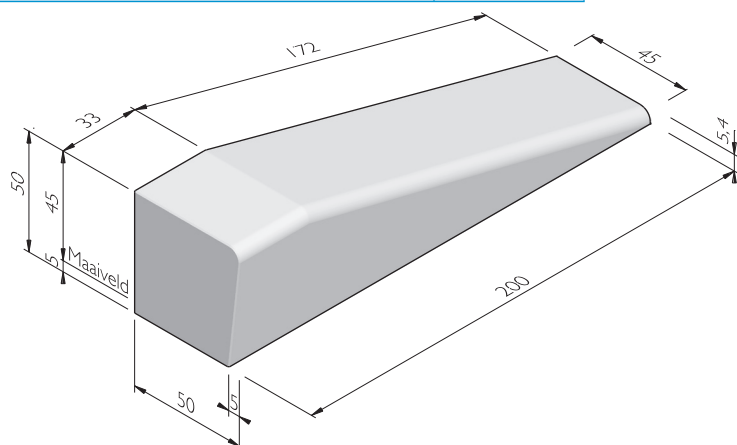

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SOLID BASIS EINDSTUK SCHUIN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	100	links	559,00
50/45x50	100	rechts	559,00
50/45x50	150	links	837,00
50/45x50	150	rechts	837,00
50/45x50	200	links	1131,00
50/45x50	200	rechts	1131,00

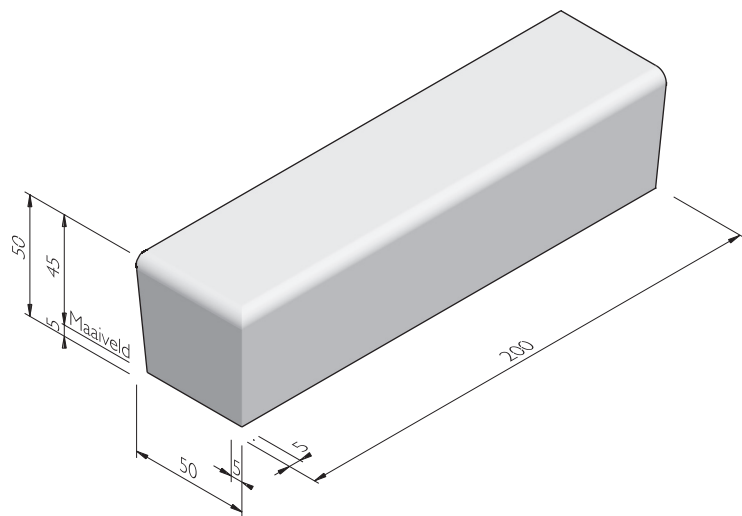


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SOLID MET NIS

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
25x50	200	midden	587,50
50/45x50	180/200	links	1063,00
50/45x50	200/180	rechts	1063,00

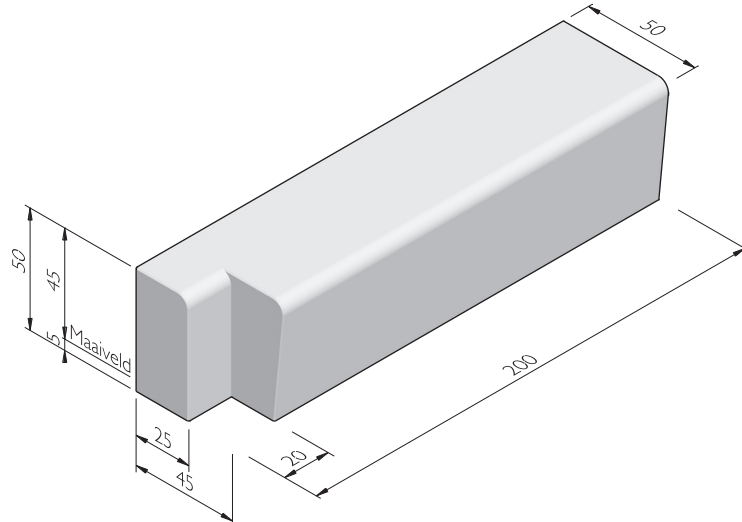


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID MET RUG

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
84x76	200	links	2165,00
84x76	200	midden	2213,00
84x76	200	rechts	2165,00

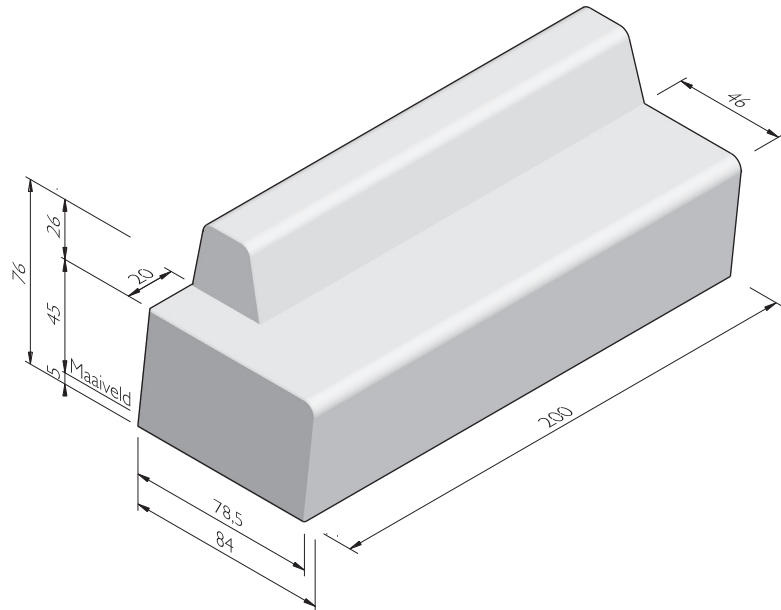

SOLID MET RUG HOEK

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
90°	100	1220,00

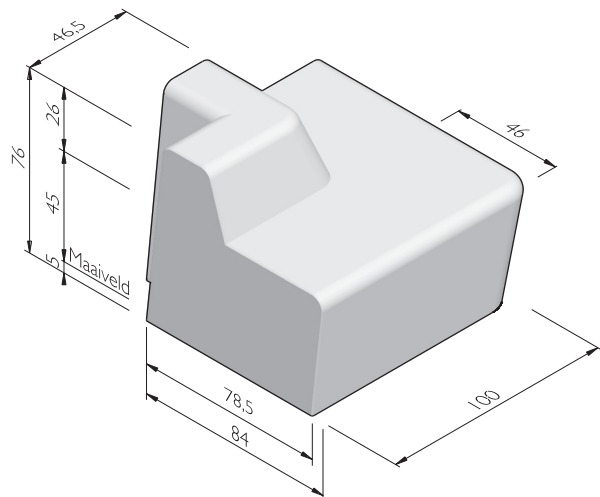


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SOLID ARMSTEUN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)
22x18	41	35,20

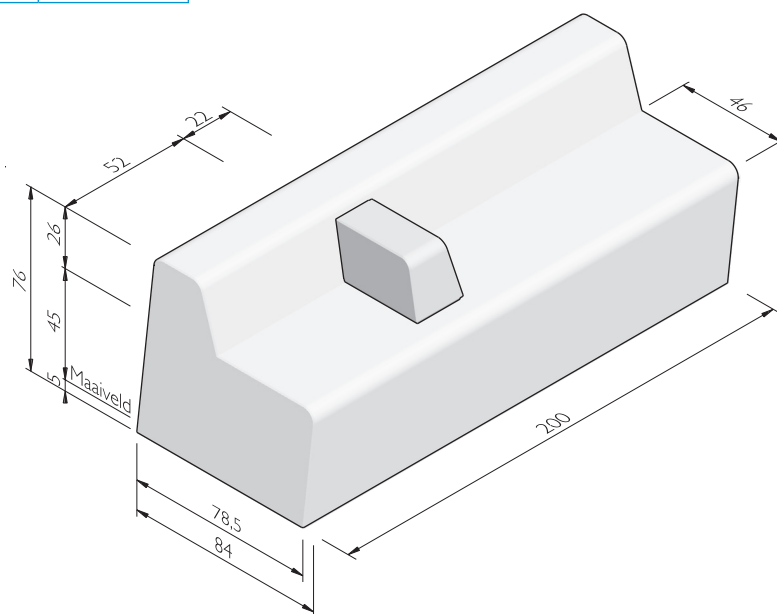


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SOLID 2 TREDE-ELEMENT

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50 ¹	100	links	461,00
50/45x50 ¹	100	midden	434,00
50/45x50 ¹	100	rechts	461,00
50/45x50 ¹	200	links	851,00
50/45x50 ¹	200	midden	822,00
50/45x50 ¹	200	rechts	851,00

¹ Alleen geschikt als enkelvoudig optrede-element, niet stapelbaar.

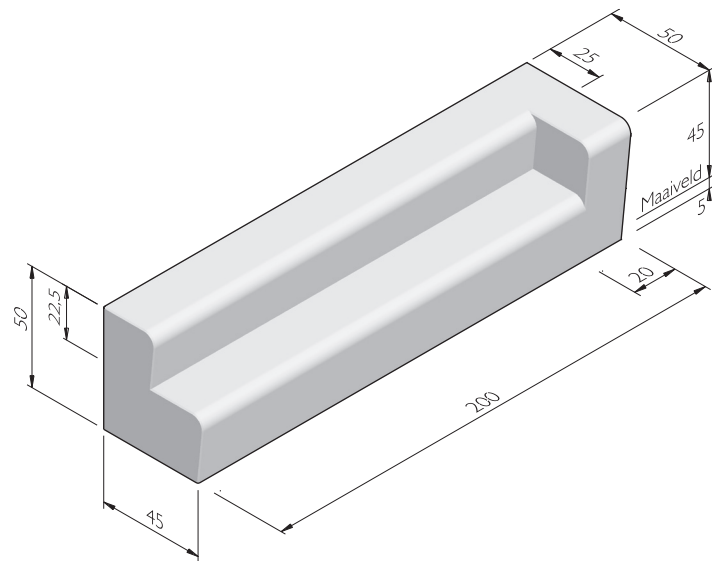


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID 3 TREDE-ELEMENT

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
78x50	200	links	1289,00
78x50	200	midden	1234,00
78x50	200	rechts	1289,00

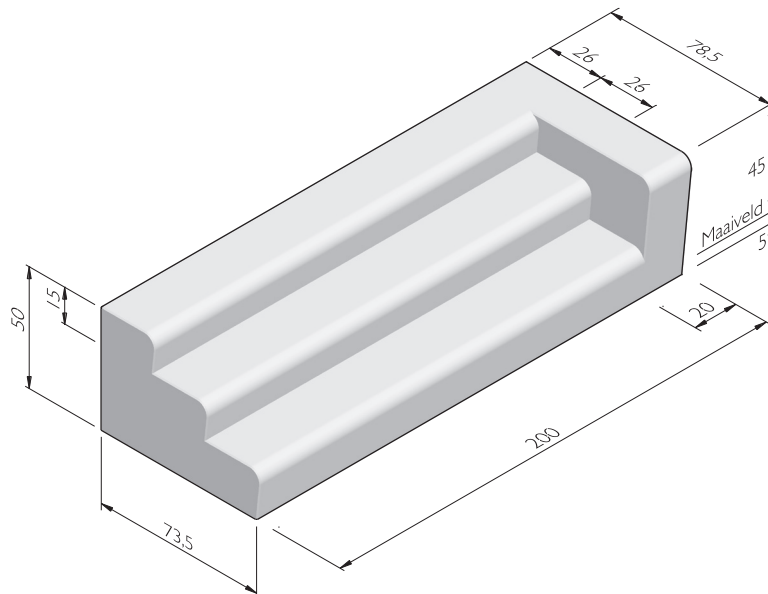

SOLID LAAG

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
47/45x25	100	eind	270,00
47/45x25	100	midden	270,00
47/45x25	200	eind	541,00
47/45x25	200	midden	541,00

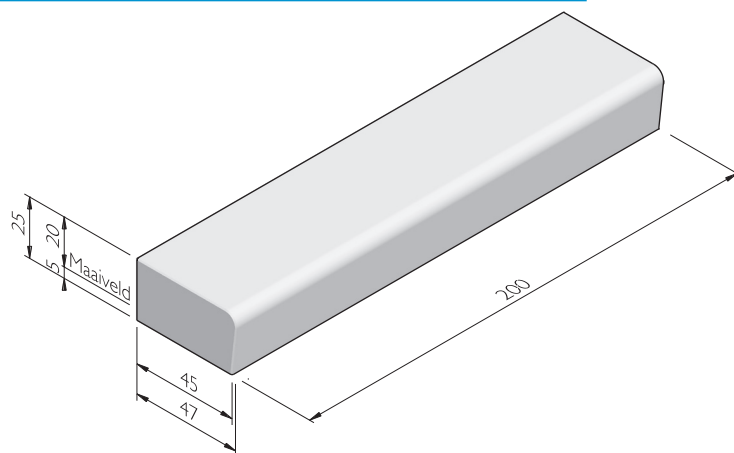


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID HOEK LAAG

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
90°	100	416,00
90° inw	53	426,00

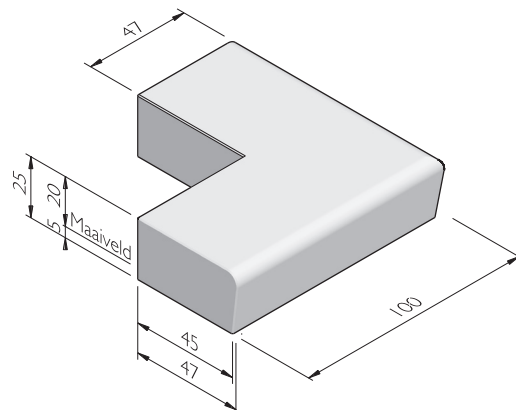

SOLID BOCHT LAAG

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°
0,80	125	242,00	4
1,20	189	417,00	4
3,00	157	400,00	12
4,50	176	463,00	16
6,00	188	499,00	20
7,00	157	418,00	28
9,50	186	503,00	32
12,00	157	425,00	48
15,50	173	473,00	56

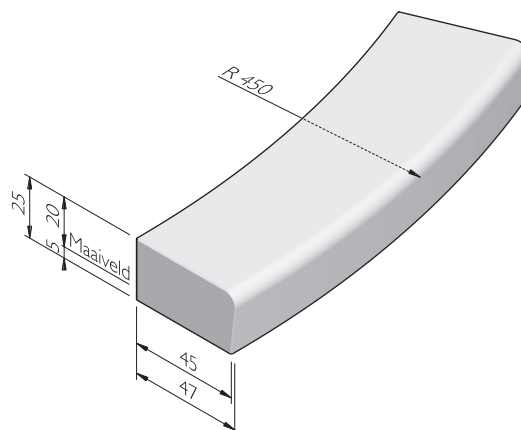


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID BASIS VERLOOP

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)
47/45x25	50/45x50	200	846,00
50/45x50	47/45x25	200	846,00

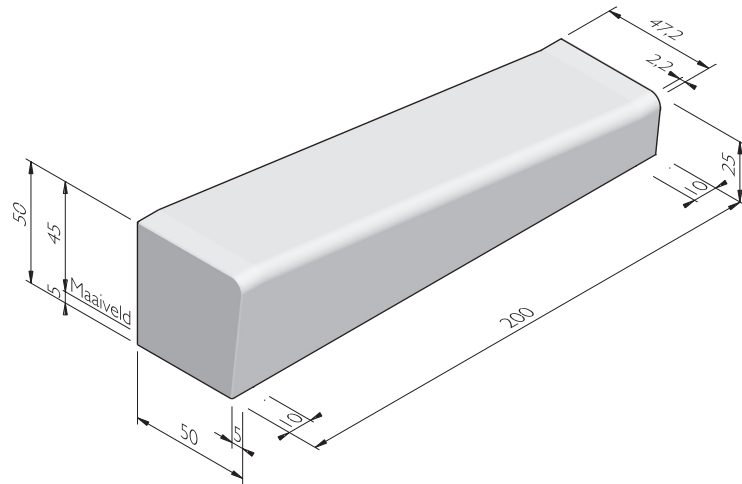

SOLID PLAAT


afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)
45x10	200	213,00
50x10	200	235,00
50x14	200	336,00

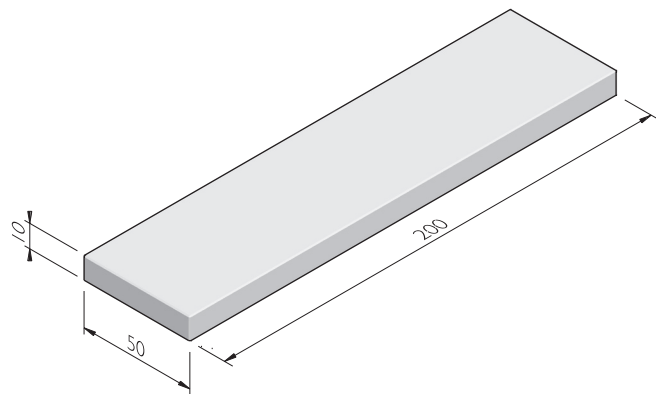

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SOLID BOCHT PLAAT

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°
2,00	157	264,00	8
3,00	157	264,00	12

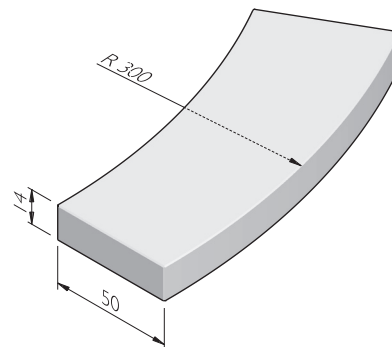

SOLID LED SPARING


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	200	links	1082,00
50/45x50	200	midden	1069,00
50/45x50	200	rechts	1082,00

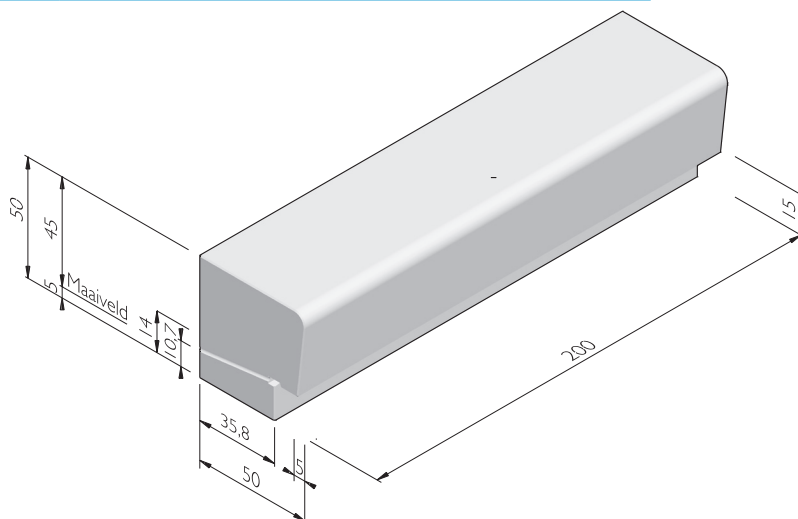

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SEAT

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	100	midden	491,00
50/45x50	200	links	1030,00
50/45x50	200	midden	1023,00
50/45x50	200	rechts	1030,00

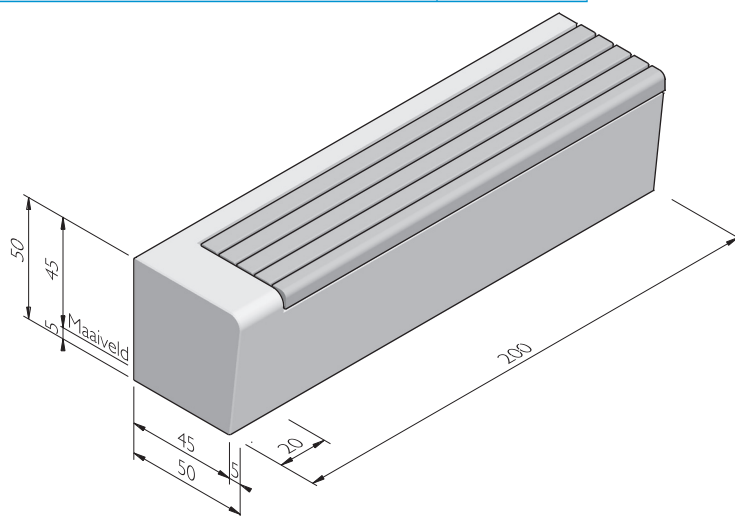

SEAT HOEK

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
90°	100	795,00

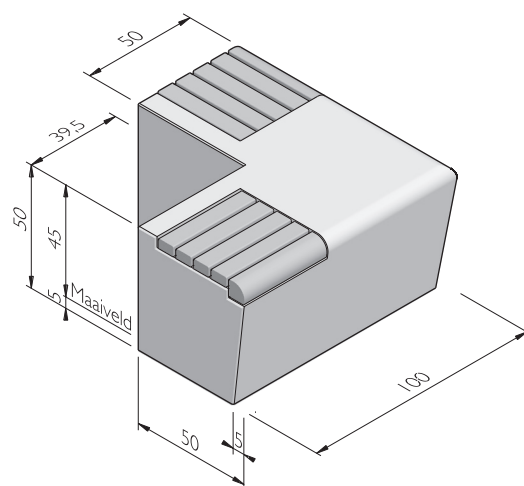


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SEAT BOCHT

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°
2,00	157	735,00	8
3,00	157	735,00	12
4,50	176	830,00	16
6,00	188	965,00	20
9,50	186	990,00	-
9,50	186	990,00	32
1,50 inw	117	830,00	8
5,50 inw	172	973,00	20

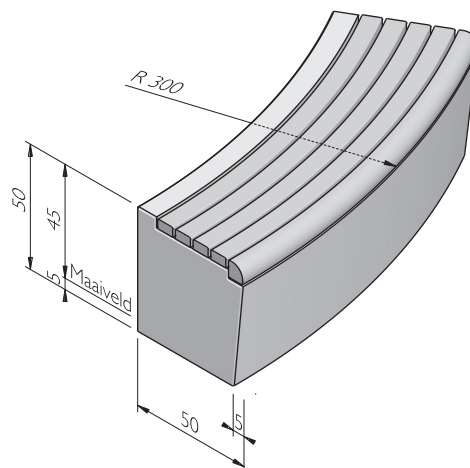

SEAT MET SLANKE RUG


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
50/45x50	200	links	1055,00
50/45x50	200	midden	1050,00
50/45x50	200	rechts	1055,00

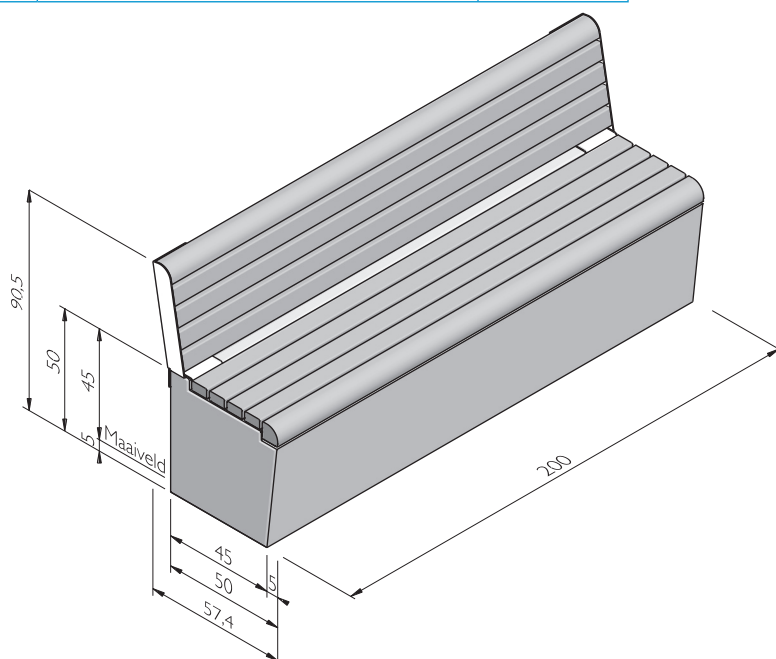

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SEAT SLANKE ARMSTEUN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
6x21	27	RVS beugel	2,00

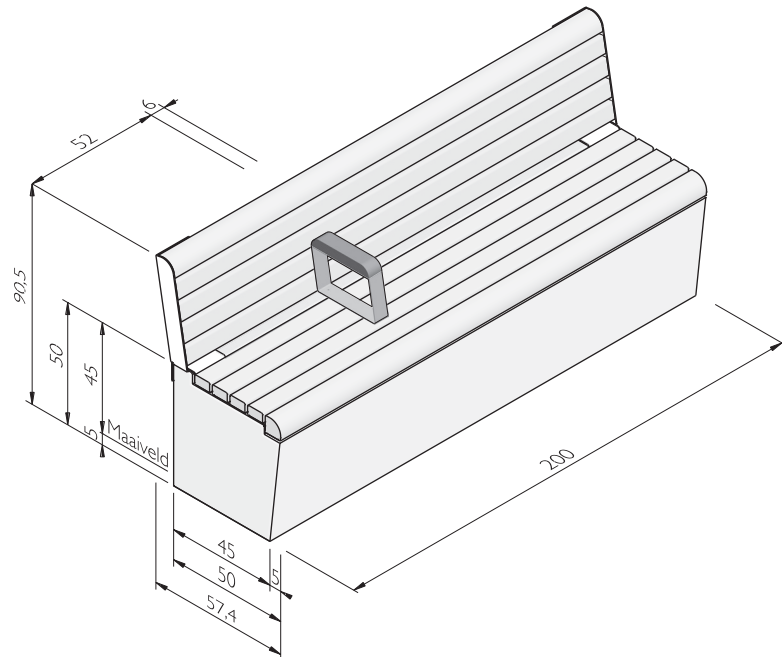


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR


SEAT MET RUG

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
84x76	200	links	2059,00
84x76	200	midden	2095,00
84x76	200	rechts	2059,00

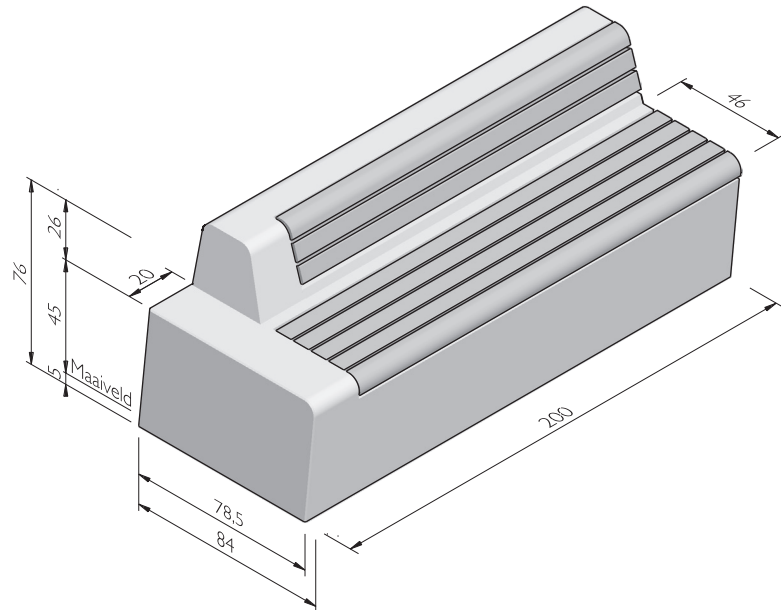

SEAT MET RUG HOEK

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)
90°	100	948,00

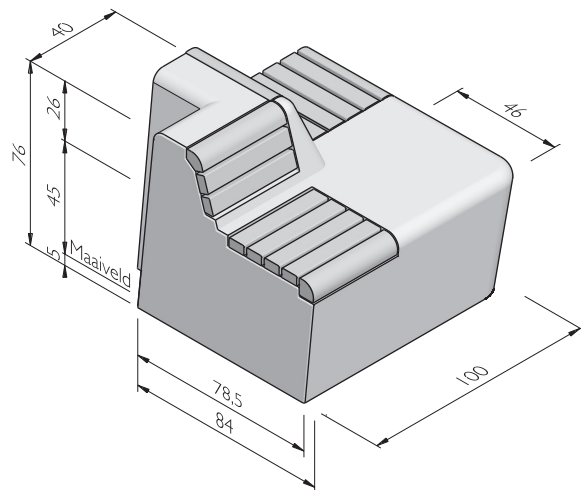


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

SEAT ARMSTEUN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)
22x18	41	12,00

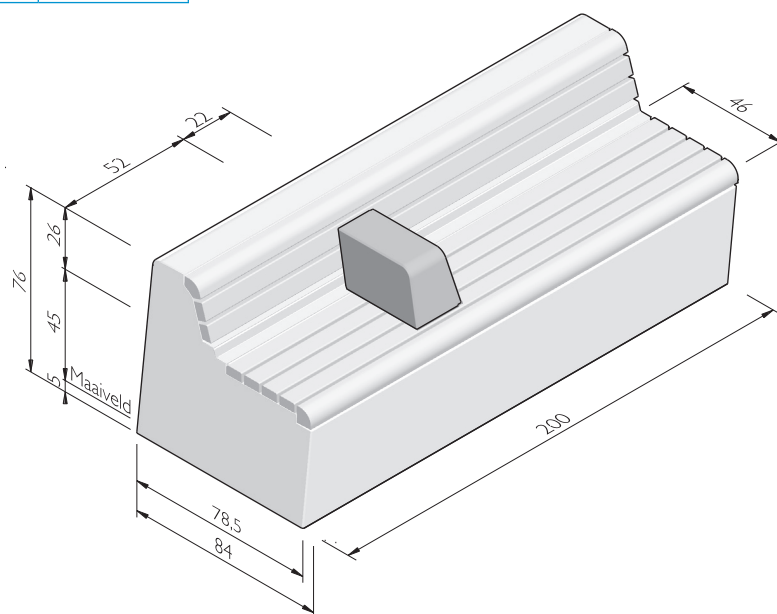

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Solids & Seats-enkelzijdig-modulair is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
ZELFVERDICHTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

ZELFVERDICHTEND BETON



Grijs




Zwart geccoat



Wit

LAVARO



Grijs 012



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/groen 130



Gewassen imitatie
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

TIJDELIJKE OPSLAG

Voor een tijdelijke opslag kunnen de elementen (excl. uitvoering met hout/bamboe en/of rug) worden gestapeld.

Hierbij op het volgende letten;

- 1) Bij slechte ondergrond eerst 2 beddingen neerleggen.
- 2) Hierop 2 balken weggleggen om het 1e element op te plaatsen.
- 3) Tussen de elementen stapellatjes loodrecht boven elkaar gebruiken.

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

PLAATSING

- 1) Leg op een verdichte ondergrond een fundering laag (steenslag & betonpuin) aan met een gesloten oppervlak en verdicht deze opnieuw.
- 2) Bepaal met koordlijnen/laser de exacte positie en de gewenste hoogte.
- 2a) LET OP, bij de Blue Solid dient rekening gehouden te worden dat, aan de voorzijde, er voldoende ruimte/opening overblijft om water te laten infiltreren. Met andere woorden, de bestrating mag het RVS rooster niet dermate blokkeren dat hier geen water meer door kan stromen (figuur 1).
- 3) Breng op de fundatie een stelvloer of gestabiliseerd zandbed (mengverhouding droge cement / schoon zand = 1:6) aan met een hoogte van circa 20cm.
- 4) De stelvloer of zandbed exact gelijkmatig en vlak afwerken (m.b.v. een rij) om onderlinge hoogte verschillen te voorkomen. Controleer opnieuw de hoogte!
- 4a) LET OP, bij de Blue Solid moet ook rekening gehouden worden dat een 30x30 en 30x15cm tegel wordt geplaatst alvorende de opening van de Blue Solid hier overeen wordt gezet (figuur 2).
- 5) Breng op de kopse kant 4 stuks plakrubbers aan (meegeleverd) om beschadigingen tijdens manoeuvreren te voorkomen (figuur 3).
- 6) Om uitspoeling van zand te voorkomen adviseren wij om een neopreen / rubber afdichting aan keerzijde van de element aan te brengen.
- 7) Plaats de elementen met stenenklemmen voorzien van schone witte rubber/kunststof beschermers of met vacuümklep op hun plek en houd een voegbreedte van 5 mm aan (figuur 4).
- 8) LET OP, plaats, in geval van de Blue Solid, het poreuze blok (30x25x100cm) tegen de opening, aan de achterzijde, van de Blue Solid zodat er geen teelaarde in de opening kan vallen.




fig. 1

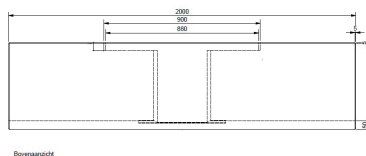


fig. 2



fig. 3



fig. 4

PRODUCTLIJN SOLIDS & SEATS-ENKELZIJDIG-MODULAIR

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.