


## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB

### TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
I3/I5x25	100	standaard model	standaard model
I3/I5x25	50	op aanvraag	op aanvraag
I3/I5x25	60	op aanvraag	op aanvraag
I3/I5x25	110	op aanvraag	op aanvraag
I3/I5x25	115	op aanvraag	op aanvraag

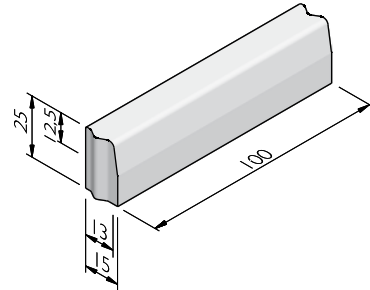


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB

### TROTTOIRBOCHTBANDEN I3/I5X25 VISBEK

straal = R (m)	lengte (cm)	aantal per 360°	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
0,50	78,5	4	standaard model	standaard model
1,00	78,5	8	standaard model	standaard model
2,00	78,5	16	standaard model	standaard model
3,00	78,5	24	standaard model	standaard model
4,00	78,5	32	standaard model	standaard model
5,00	98	32	standaard model	standaard model
6,00	94	40	standaard model	standaard model
8,00	96	52	standaard model	standaard model
10,00	98	64	standaard model	standaard model
15,00	98	96	standaard model	standaard model
0,50 inw	39	8	standaard model	standaard model
2,00 inw	78,5	16	standaard model	standaard model
3,00 inw	78,5	24	standaard model	standaard model
6,00 inw	94	40	standaard model	standaard model
10,00 inw	98	64	standaard model	standaard model
15,00 inw	98	96	standaard model	standaard model
0,45	71	4	op aanvraag	op aanvraag
0,60	94	4	op aanvraag	op aanvraag
0,75	59	8	op aanvraag	op aanvraag
1,50	78,5	12	op aanvraag	op aanvraag
2,50	78,5	20	op aanvraag	op aanvraag
7,00	100	44	op aanvraag	op aanvraag
9,00	94	60	op aanvraag	op aanvraag
12,00	94	80	op aanvraag	op aanvraag
20,00	98	128	op aanvraag	op aanvraag
0,60 inw	47	8	op aanvraag	op aanvraag
0,75 inw	59	8	op aanvraag	op aanvraag
1,00 inw	78,5	8	op aanvraag	op aanvraag
1,50 inw	78,5	12	op aanvraag	op aanvraag
2,50 inw	78,5	20	op aanvraag	op aanvraag
4,00 inw	78,5	32	op aanvraag	op aanvraag
5,00 inw	98	32	op aanvraag	op aanvraag
7,00 inw	100	44	op aanvraag	op aanvraag
8,00 inw	96	52	op aanvraag	op aanvraag
12,00 inw	94	80	op aanvraag	op aanvraag
20,00 inw	98	128	op aanvraag	op aanvraag




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB


### TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN I3/I5X25 VISBEK

hoek	beenlengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
90°	40	standaard model	standaard model
135°	30	standaard model	standaard model
90° inw	25	standaard model	standaard model
135° inw	25	standaard model	standaard model
135°	45	op aanvraag	op aanvraag
135° inw	40	op aanvraag	op aanvraag




### DRIEWEGBAND I3/I5X25 VISBEK HOEK 90 GRADEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	50	links	standaard model	standaard model
13/15x25	50	rechts	standaard model	standaard model
15x15	100	midden	standaard model	standaard model

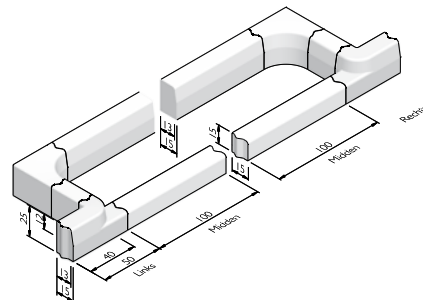

### DRIEWEGBAND I3/I5X25 VISBEK HOEK 135 GRADEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	50	links	standaard model	standaard model
13/15x25	50	rechts	standaard model	standaard model
15x15	100	midden	standaard model	standaard model

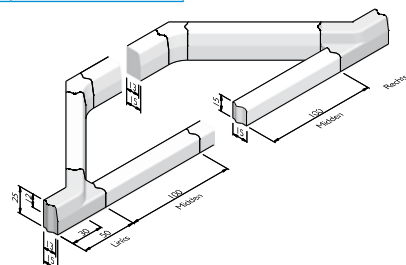


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB


### HOEKBLOKKEN I3/I5X25 VISBEK

straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
45	90°	standaard model	standaard model
30 inw	90°	standaard model	standaard model
30	90°	op aanvraag	op aanvraag
20 inw	135°	op aanvraag	op aanvraag




### HOEKBLOKKEN I3/I5-38/40X25 VISBEK

straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
30 inw	90°	standaard model	standaard model

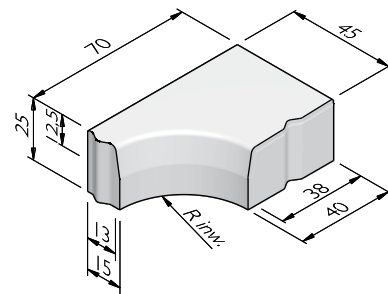


### VERLOOPBANDEN I3/I5X25 VISBEK

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
I3/I5x25	4/I5x25	50	standaard model	standaard model
I3/I5x25	I2x25	100	standaard model	standaard model
I3/I5x25	I8/20x25	100	standaard model	standaard model
I3/I5x25	28/30x24	100	standaard model	standaard model
I3/I5x25	20/20,5x37	100	-	op aanvraag



### INRITPERRONBANDEN I3/I5X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
I3/I5x25	75	links	op aanvraag	op aanvraag
I3/I5x25	75	rechts	op aanvraag	op aanvraag




## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB

### INRITVERLOOPBANDEN I3/I5X25 VISBEK


naar profiel (cm)	uitvoering	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
15x13 <sup>1</sup>	links	100	standaard model	standaard model
15x13	midden	100	standaard model	standaard model
15x13 <sup>1</sup>	rechts	100	standaard model	standaard model

<sup>1</sup> Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

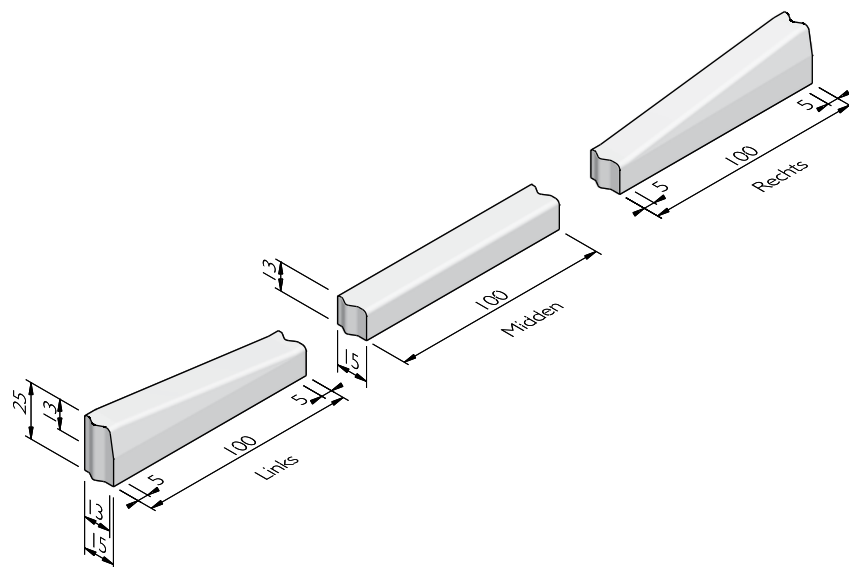

### PERRONBANDEN I3/I5X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	100	links	op aanvraag	op aanvraag
13/15x25	100	rechts	op aanvraag	op aanvraag

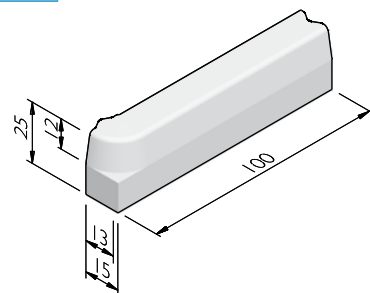

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirbanden 13/15x25 vb is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs      Donkergrijs      Zwart      Hardsteen 026

#### STANDAARD



Lichtgrijs      Donkergrijs      Zwart      Hardsteen 026

#### STANDAARD



Hardsteen 026      Donkergrijs      Zwart      Lichtgrijs

#### LAVARO



Grijs 012      Grijs/zwart 030      Grijs/zwart 032      Grijs bont 070      Zwart 100      Zwart 104



Zwart/grigio 120      Zwart/groen 130      Zwart/grijs 140      Zwart/glisando 160      Rood/zwart 250      Bruin 300



Gewassen imitatie graniet 460      Wit 701      Wit/zwart 705

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

### LAVARO



*Grijs bont 070*



*Grijs/zwart 032*



*Grijs/zwart 030*



*Wit 701*



*Wit/zwart 705*



*Gewassen imitatie  
graniet 460*



*Zwart 100*



*Zwart 104*



*Grijs 012*



*Zwart/groen 130*



*Bruin 300*



*Zwart/grigio 120*



*Rood/zwart 250*



*Zwart/grijs 140*



*Zwart/glisando 160*

### METALLO



*Oxi*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te stellen in nieuwe werken.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN I3/I5X25 VB

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

