


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB


TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	100	standaard model	standaard model
13/15x25	50	op aanvraag	op aanvraag
13/15x25	115	op aanvraag	op aanvraag

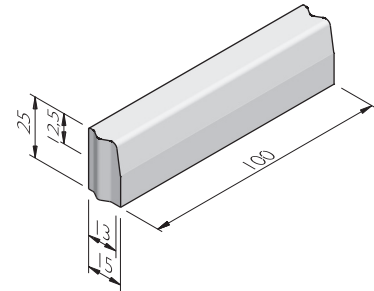

TROTTOIRBOCHTBANDEN 13/15X25 VISBEK

straal = R (m)	lengte (cm)	aantal per 360°	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
0,50	78,5	4	standaard model	standaard model
1,00	78,5	8	standaard model	standaard model
2,00	78,5	16	standaard model	standaard model
3,00	78,5	24	standaard model	standaard model
4,00	78,5	32	standaard model	standaard model
5,00	98	32	standaard model	standaard model
6,00	94	40	standaard model	standaard model
8,00	96	52	standaard model	standaard model
10,00	98	64	standaard model	standaard model
12,00	94	80	standaard model	standaard model
15,00	98	96	standaard model	standaard model
0,50 inw	39	8	standaard model	standaard model
1,00 inw	78,5	8	standaard model	standaard model
2,00 inw	78,5	16	standaard model	standaard model
3,00 inw	78,5	24	standaard model	standaard model
6,00 inw	94	40	standaard model	standaard model
8,00 inw	96	52	standaard model	standaard model
10,00 inw	98	64	standaard model	standaard model
15,00 inw	98	96	standaard model	standaard model
20,00	98	128	op aanvraag	op aanvraag
4,00 inw	78,5	32	op aanvraag	op aanvraag
7,00 inw	100	44	op aanvraag	op aanvraag
12,00 inw	94	80	op aanvraag	op aanvraag
0,50 inw	78,5	4	-	op aanvraag
1,50 inw	78,5	12	-	op aanvraag




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 13/15X25 VISBEK

hoek	beenlengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
90°	40	standaard model	standaard model
135°	30	standaard model	standaard model
90° inw	25	standaard model	standaard model
135° inw	25	standaard model	standaard model



DRIEWEGBAND 13/15X25 VISBEK HOEK 90 GRADEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	50	links	standaard model	standaard model
13/15x25	50	rechts	standaard model	standaard model
15x15	100	midden	standaard model	standaard model

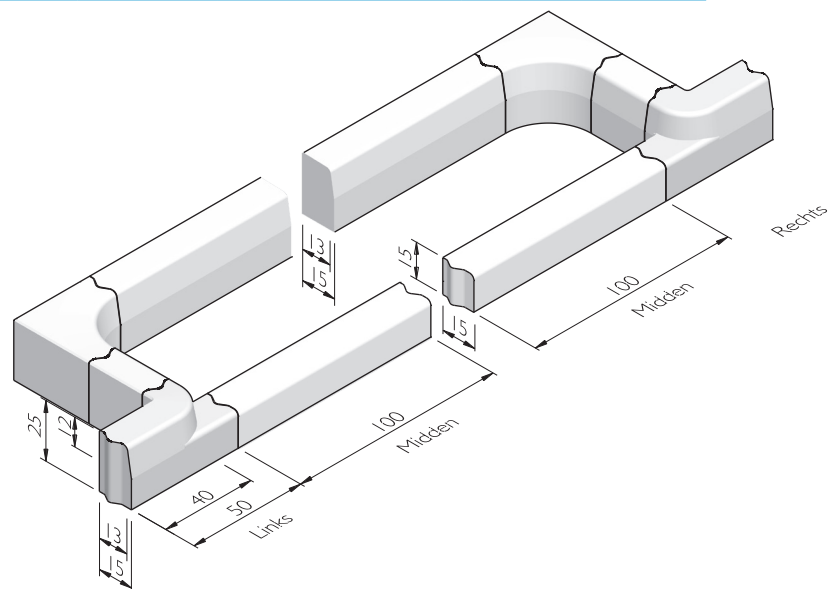


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB


DRIEWEGBAND 13/15X25 VISBEK HOEK 135 GRADEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	50	links	standaard model	standaard model
13/15x25	50	rechts	standaard model	standaard model
15x15	100	midden	standaard model	standaard model

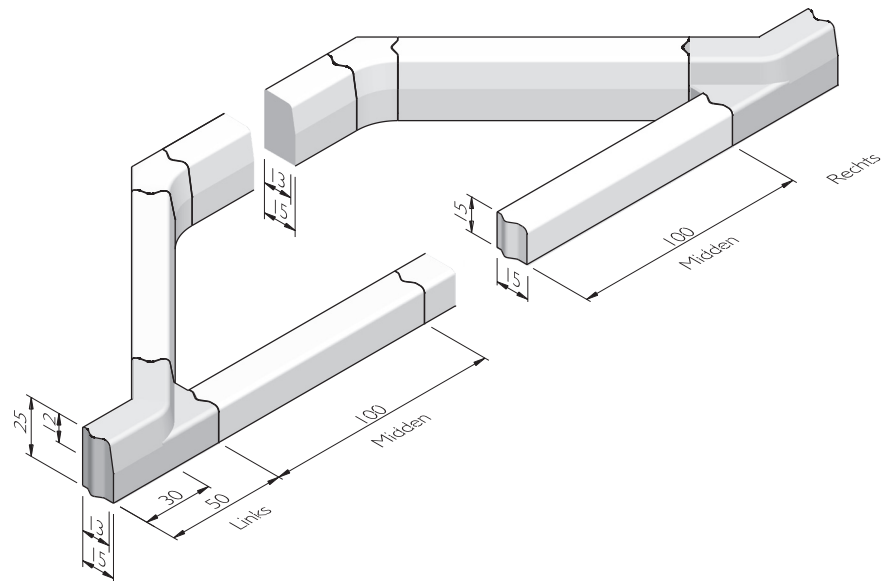

HOEKBLOKKEN 13/15X25 VISBEK

straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
45	90°	standaard model	standaard model
30	90°	op aanvraag	op aanvraag




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB


HOEKBLOKKEN 13/15-38/40X25 VISBEK

straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
30 inw	90°	standaard model	standaard model

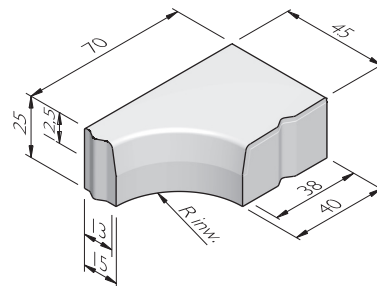


VERLOOPBANDEN 13/15X25 VISBEK

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	4/15x25	50	standaard model	standaard model
13/15x25	12x25	100	standaard model	standaard model
13/15x25	18/20x25	100	standaard model	standaard model
13/15x25	28/30x24	100	standaard model	standaard model
13/15x25	20/20,5x37	100	-	op aanvraag



INRITPERRONBANDEN 13/15X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
13/15x25	75	links	standaard model	standaard model
13/15x25	75	rechts	standaard model	standaard model




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

INRITVERLOOPBANDEN 13/15X25 VISBEK

naar profiel (cm)	uitvoering	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
15x13 ¹	links	100	standaard model	standaard model
15x13	midden	100	standaard model	standaard model
15x13 ¹	rechts	100	standaard model	standaard model

¹ Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

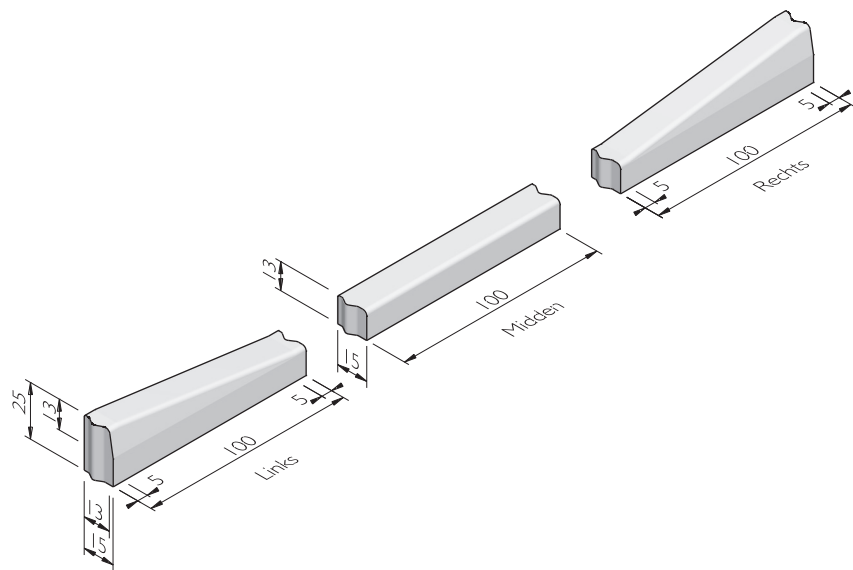

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

VERKLARING SLUITING

VB = Visbek
 VBHD = Visbek - hol en dol
 VBVB = Visbek - visbek

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Trottoirbanden 13/15x25 vb is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032




Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160




Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie graniet 460



Wit 701




Wit/zwart 705

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 13/15X25 VB

METALLO



Oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te stellen in nieuwe werken.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

