


## PRODUCTLIJN INRITBANDEN 13/15


### INRITBANDEN 45X16X50 HD

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 45x16           | 50          | links      | 68,40        | HD       |
| 45x16           | 50          | midden     | 61,10        | HD, VL   |
| 45x16           | 50          | rechts     | 68,40        | HD       |

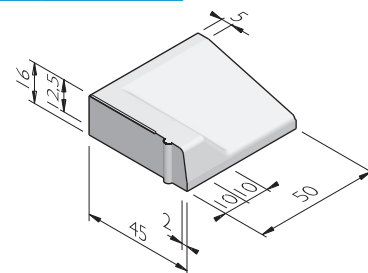


### INRITBANDEN 45X20X45 VL

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 45x20           | 45          | links      | 89,70        | VL       |
| 45x20           | 45          | midden     | 75,00        | VL       |
| 45x20           | 45          | rechts     | 89,70        | VL       |



### INRITBANDEN 45X20X50 VB

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 45x20           | 50          | links      | 96,15        | VB       |
| 45x20           | 50          | midden     | 89,89        | VB       |
| 45x20           | 50          | rechts     | 96,15        | VB       |

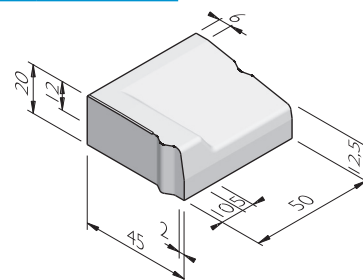


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN INRITBANDEN 13/15


### INRITBANDEN 60X16X50 VL

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 60x16           | 50          | links      | 91,42        | VL       |
| 60x16           | 50          | midden     | 78,96        | VL       |
| 60x16           | 50          | rechts     | 91,42        | VL       |

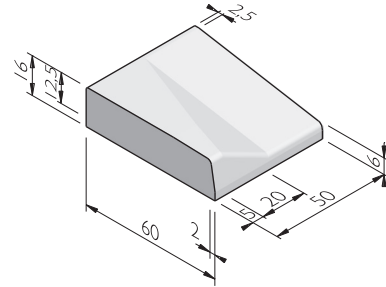


### INRITBANDEN 60X20X30 VL

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 60x20           | 30          | links      | 74,00        | VL       |
| 60x20           | 30          | midden     | 65,00        | VL       |
| 60x20           | 30          | rechts     | 74,00        | VL       |

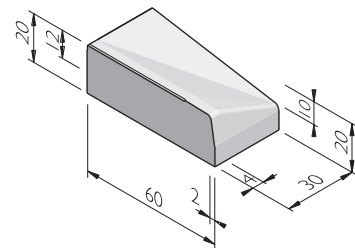

### INRITBOCHTBANDEN 60X20X30 VL

| straal =<br>R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal<br>per 360° | sluiting |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| 5,00              | 30/26,5     | 63,00        | 104                | VL       |
| 10,00             | 30/28       | 64,00        | 208                | VL       |
| 5,00 inw          | 26,5/30     | 62,00        | 120                | VL       |
| 10,00 inw         | 28/30       | 63,00        | 224                | VL       |




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN INRITBANDEN 13/15


### INRITBANDEN 75X18X50 VB

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 75x18           | 50          | links      | 129,90       | VB       |
| 75x18           | 50          | midden     | 116,33       | VL       |
| 75x18           | 50          | rechts     | 129,90       | VB       |

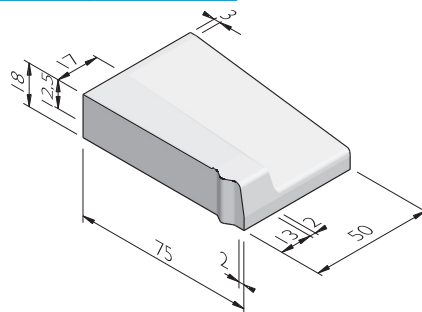


### INRITBOCHTBANDEN 75X18X50 VL

| straal =<br>R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal<br>per 360° | sluiting |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| 6,00 inw          | 53/47       | 116,33       | 80                 | VL       |

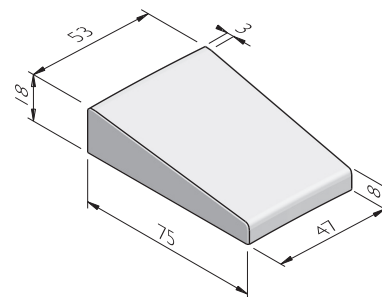

### INRITBANDEN 75X20X50 VL

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 75x20           | 50          | links      | 130,00       | VL       |
| 75x20           | 50          | midden     | 130,00       | VL       |
| 75x20           | 50          | rechts     | 130,00       | VL       |

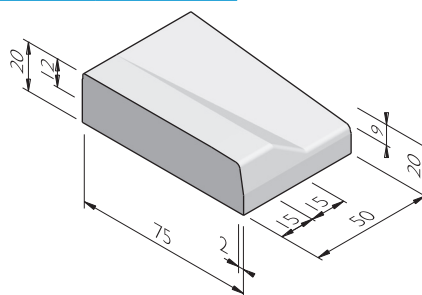

## PRODUCTLIJN INRITBANDEN 13/15

### VERKLARING SLUITING

|    |              |
|----|--------------|
| HD | = Hol en dol |
| VB | = Visbek     |
| VL | = Vlak       |

### UITERLIJKHEDEN

| De productlijn Inritbanden 13/15 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden: |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDAARD                                                                       | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.                                                                                          |
| LAVARO                                                                          | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |
| METALLO                                                                         | Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.                                                                                     |

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032




Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando  
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460



Wit 701




Wit/zwart 705

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN INRITBANDEN 13/15

### METALLO



Oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als overrijdbare scheiding tussen rijbaan en trottoir:

- Uitritten met constructiecriterium\*
- Uitritten met bestemmingscriterium

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de inritbanden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug heeft dezelfde breedte als de aansluitende trottoirband. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

NB: in verband met een gemakkelijke overbrugging en afwatering verdient het de voorkeur om de bestrating ter hoogte van de inritbanden zoveel mogelijk op maaiveldniveau te plaatsen.

\* Conform CROW publicatie 228 mogen alleen inritbanden met helling 1 : 6 of groter in een uitritconstructie toegepast worden. De breedte van de constructie in het dwarsprofiel bedraagt bij voorkeur 4,50 m of meer.

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.