


## PRODUCTLIJN AFWATERING

### VERHOLEN GOOT MET STALEN HOEKRAND

| afmetingen (cm)            | gewicht (kg) |
|----------------------------|--------------|
| 49,5x33x99,5 <sup>1</sup>  | 340,00       |
| 49,5x33x149,5 <sup>1</sup> | 500,00       |
| 49,5x33x199,5 <sup>1</sup> | 675,00       |


<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

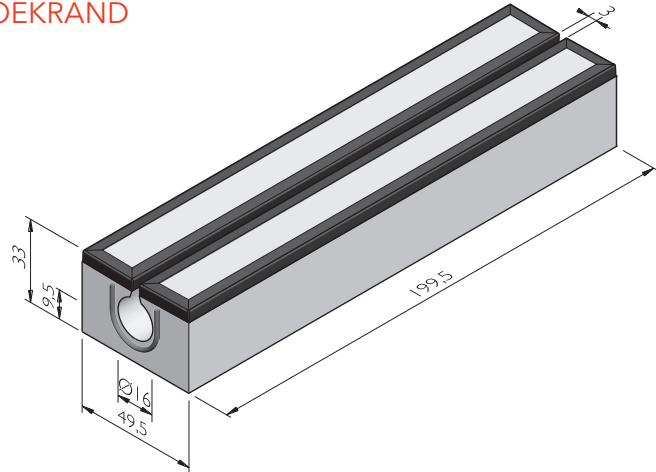

### VERHOLEN GOOT ZONDER STALEN HOEKRAND

| afmetingen (cm)            | gewicht (kg) |
|----------------------------|--------------|
| 49,5x33x149,5 <sup>1</sup> | 520,00       |
| 49,5x33x199,5 <sup>1</sup> | 660,00       |


<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

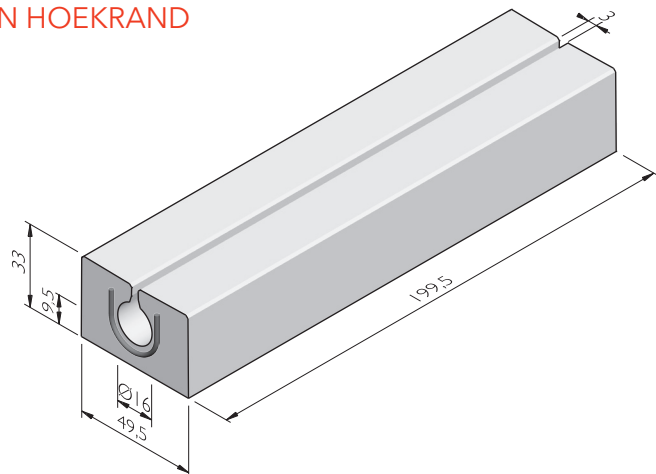

### ZANDVANGPUT UNIVERSEEL

| afmetingen (cm)           | gewicht (kg) |
|---------------------------|--------------|
| 49,5x80x49,5 <sup>1</sup> | 330,00       |

<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

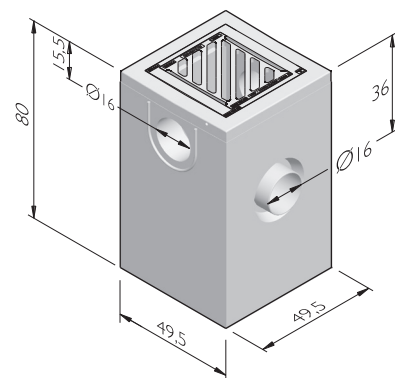


## PRODUCTLIJN AFWATERING

### OPEN GOOT VLOEISTOFDICHT

| afmetingen (cm)            | gewicht (kg) |
|----------------------------|--------------|
| 49,5x20x99,5 <sup>1</sup>  | 222,00       |
| 49,5x20x149,5 <sup>1</sup> | 334,00       |
| 49,5x20x199,5 <sup>1</sup> | 445,00       |


<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

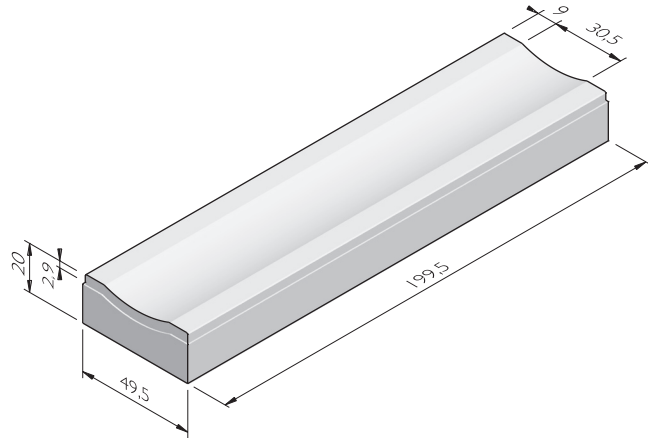

### OPEN EINDGOOT VLOEISTOFDICHT

| afmetingen (cm)            | gewicht (kg) |
|----------------------------|--------------|
| 49,5x20x149,5 <sup>1</sup> | 335,00       |
| 49,5x20x199,5 <sup>1</sup> | 446,00       |


<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

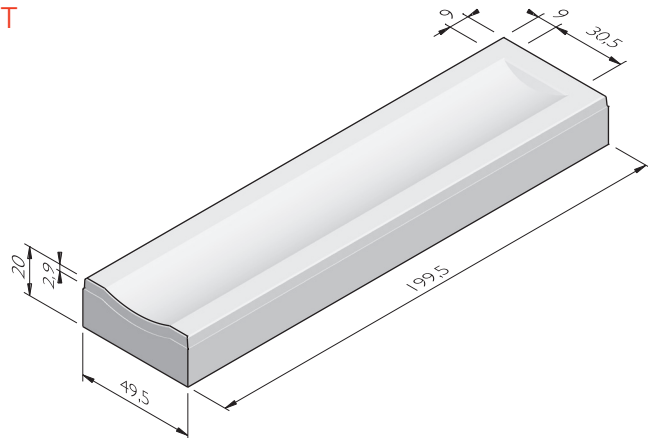

### ZANDVANGPUT VLOEISTOFDICHT

| afmetingen (cm)           | gewicht (kg) |
|---------------------------|--------------|
| 49,5x80x49,5 <sup>1</sup> | 330,00       |

<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

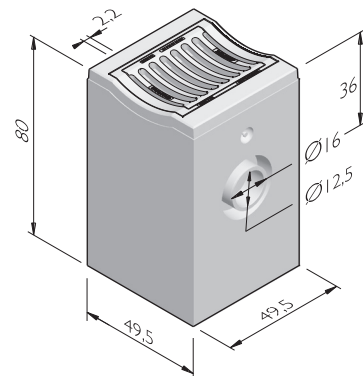


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN AFWATERING

### ROOSTERGROOT VLOEISTOFDICHT

| afmetingen (cm)            | gewicht (kg) |
|----------------------------|--------------|
| 49,6x25x199,5 <sup>1</sup> | 446,00       |

<sup>1</sup> Met klem te plaatsen.

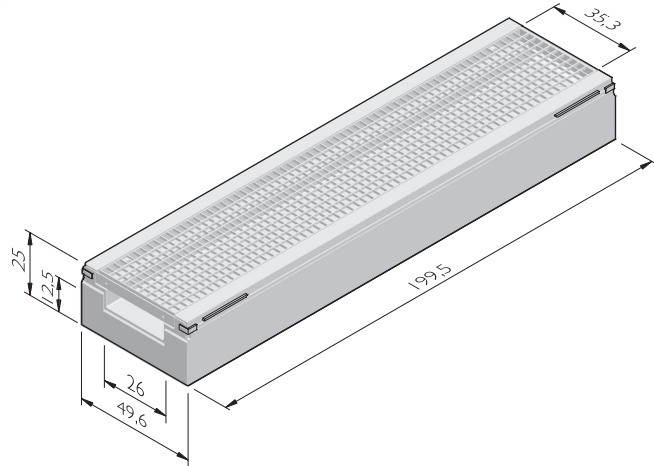

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Afwatering is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:


|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| STANDAARD | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd. |
|-----------|----------------------------------------|

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN AFWATERING

### KLEUREN

#### STANDAARD



*Grijs*



*Zwart*



*Rood*



*Geel*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.