


PRODUCTLIJN KEERWANDEN


KEERWANDEN ENKELKEREND

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
55x100x30	283,00
105x100x55	438,00
155x100x85	672,00

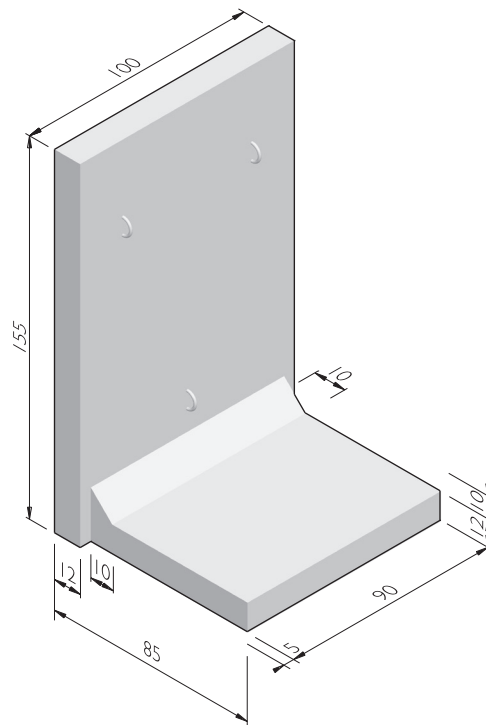

KEERWANDEN HOEKSTUK

afmetingen (cm)	hoek inwendig	gewicht (kg)
55x50x30	90°	145,00
105x50x50	90°	295,00
155x50x50	90°	415,00

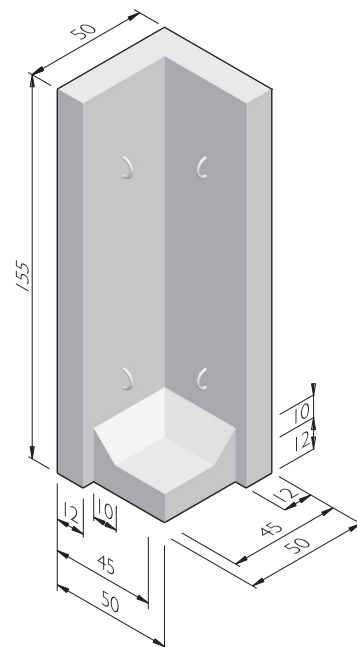

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN KEERWANDEN


UITERLIJKHEDEN

De productlijn Keerwanden is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

ZELFVERDICTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
----------------------	---

KLEUREN

ZELFVERDICTEND BETON



Grijs

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

KWALITEIT

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.