


## PRODUCTLIJN TRAPTREDE 22 PREFAB

### TRAPTREDEN 100X22 PREFAB

| lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) |
|-------------|------------|--------------|
| 100         | met wel    | 513,12       |
| 150         | met wel    | 774,00       |

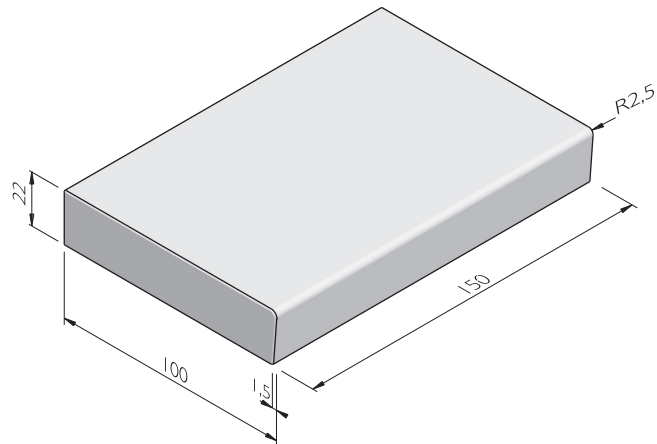

### UITERLIJKHEDEN

| De productlijn Traptrede 22 prefab is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden: |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZELFVERDICHTEND BETON                                                             | Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.                                                                         |
| LAVARO                                                                            | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |

### KLEUREN


#### ZELFVERDICHTEND BETON



Grijs



Zwart



Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TRAPTREDE 22 PREFAB

### LAVARO



Grijz 012



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/groen 130



Gewassen imitatie  
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Traptrede elementen aanbrengen op een laag gestabiliseerd zandbed minimale een laagdikte van 50 mm. De trapelementen aan de onderzijde volledig ondersteunen. De trapelementen kunnen koud op elkaar worden gestapeld. Naar keuze kan de stootvoeg tussen de elementen worden opgehouden (minimale breedte 5 mm) of worden gedicht met een flexibele voegvulling (minimale breedte 10 mm).

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.