


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB


TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
18/20x25	100	standaard model	standaard model
18/20x25	50	op aanvraag	op aanvraag
18/20x25	60	op aanvraag	op aanvraag
18/20x25	70	op aanvraag	op aanvraag

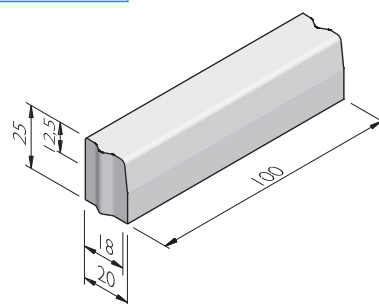

TROTTOIRBOCHTBANDEN 18/20X25 VISBEK

straal = R (m)	lengte (cm)	aantal per 360°	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
0,50	78,5	4	standaard model	standaard model
1,00	78,5	8	standaard model	standaard model
2,00	78,5	16	standaard model	standaard model
3,00	78,5	24	standaard model	standaard model
4,00	78,5	32	standaard model	standaard model
5,00	98	32	standaard model	standaard model
6,00	94	40	standaard model	standaard model
8,00	96	52	standaard model	standaard model
10,00	98	64	standaard model	standaard model
12,00	94	80	standaard model	standaard model
15,00	98	96	standaard model	standaard model
0,50 inw	39	8	standaard model	standaard model
1,00 inw	78,5	8	standaard model	standaard model
3,00 inw	78,5	24	standaard model	standaard model
6,00 inw	94	40	standaard model	standaard model
8,00 inw	96	52	standaard model	standaard model
10,00 inw	98	64	standaard model	standaard model
12,00 inw	94	80	standaard model	standaard model
15,00 inw	98	96	standaard model	standaard model
1,50	78,5	12	op aanvraag	op aanvraag
7,00	100	44	op aanvraag	op aanvraag
20,00	98	128	op aanvraag	op aanvraag
2,00 inw	78,5	16	op aanvraag	op aanvraag
4,00 inw	78,5	32	op aanvraag	op aanvraag
5,00 inw	98	32	op aanvraag	op aanvraag




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB


TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 18/20X25 VISBEK

hoek	beenlengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
90°	50	standaard model	standaard model
135°	40	standaard model	standaard model
90° inw	30	standaard model	standaard model
135° inw	25	standaard model	standaard model




HOEKBLOKKEN 18/20X25 VISBEK

straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
50	90°	standaard model	standaard model
30 inw	90°	standaard model	standaard model



HOEKBLOKKEN 18/20-38/40X25 VISBEK


straal = R (cm)	hoek	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
30 inw	90°	standaard model	standaard model

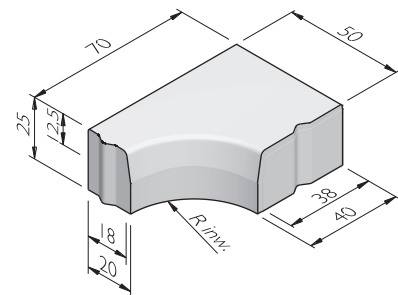

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB


VERLOOPBANDEN 18/20X25 VISBEK

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
18/20x25	7/20X25	50	standaard model	standaard model
18/20x25	13/15x25	100	standaard model	standaard model
18/20x25	20X25	100	standaard model	standaard model
18/20x25	10/20x40	100	op aanvraag	op aanvraag
18/20x25	20/20,5x37	100	-	op aanvraag

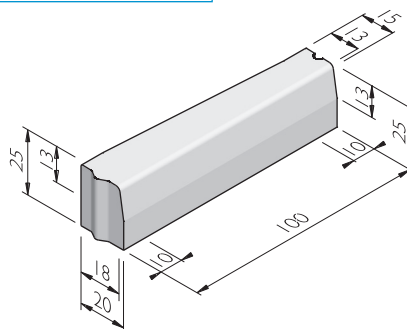

INRITPERRONBANDEN 18/20X25 VISBEK

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
18/20x25	80	links	op aanvraag	op aanvraag
18/20x25	80	rechts	op aanvraag	op aanvraag

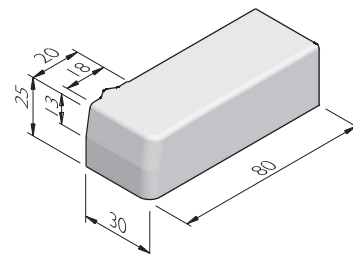


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB

INRITVERLOOPBANDEN 18/20X25 VISBEK


naar profiel (cm)	uitvoering	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
20x13 ¹	links	100	standaard model	standaard model
20x13	midden	100	standaard model	standaard model
20x13 ¹	rechts	100	standaard model	standaard model

¹ Tevens toe te passen als eindverloopbanden.

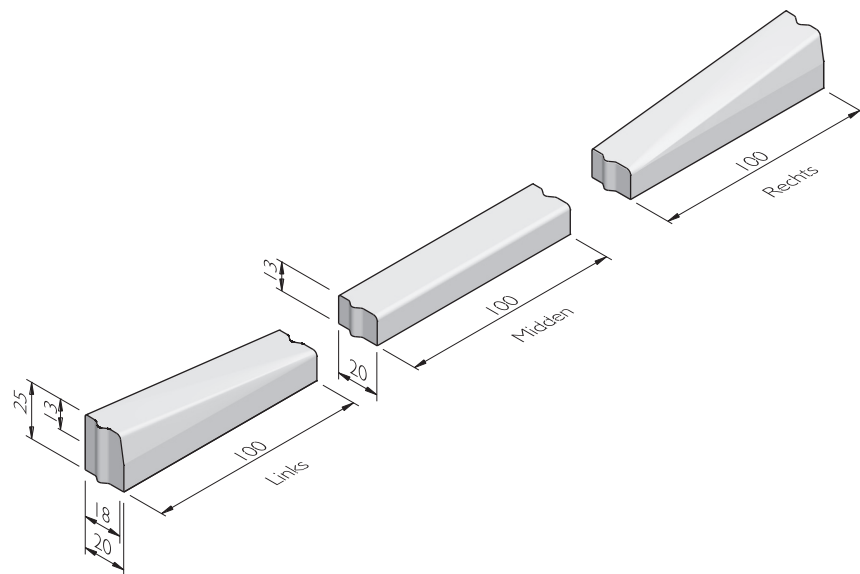

INRITVERLOOPBOCHTBANDEN 18/20X25 VISBEK

straal = R (m)	naar profiel (cm)	uitvoering	lengte (cm)	uiterlijk standaard	uiterlijk lavaro
6,00	20x17	links	94	standaard model	standaard model
6,00	20x17	midden	94	standaard model	standaard model
6,00	20x17	rechts	94	standaard model	standaard model
8,00	20x17	links	96	standaard model	standaard model
8,00	20x17	midden	96	standaard model	standaard model
8,00	20x17	rechts	96	standaard model	standaard model

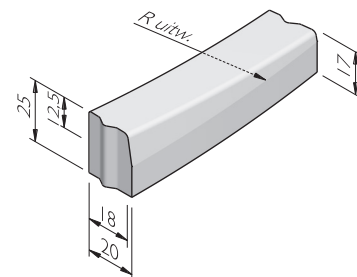

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB

VERKLARING SLUITING

HD	= Hol en dol
VB	= Visbek
VBHD	= Visbek - hol en dol
VBVB	= Visbek - visbek
VLVB	= Vlak - visbek

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Trottoirbanden 18/20x25 vb is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs




Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 18/20X25 VB

LAVARO



Grijz 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



*Zwart/glisando
160*



Rood/zwart 250



Bruin 300



*Gewassen imitatie
graniet 460*




Wit 701



Wit/zwart 705

METALLO



Oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

