


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X13


TROTTOIRBANDEN 11/22X13

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
11/22x13	100	50,00	VB

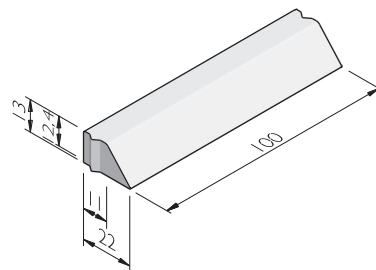


TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X13

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,53	83	32,38	4	VB
0,74	58	24,10	8	VB
1,00	78,5	34,30	8	VB
1,50	78,5	36,60	12	VB
2,00	78,5	36,80	16	VB
3,00	78,5	37,60	24	VB
5,00	78,5	38,30	40	VB
6,00	78,5	38,50	48	VB
8,00	78,5	38,70	64	VB
10,00	78,5	38,80	80	VB
12,00	78,5	39,00	96	VB
15,00	78,5	39,00	120	VB
0,50 inw	78,5	50,80	4	VB
1,00 inw	78,5	45,50	8	VB
4,00 inw	78,5	41,50	32	VB
5,00 inw	78,5	41,20	40	VB
15,00 inw	78,5	40,50	120	VB



PERRONBANDEN 11/22X13

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
11/22x13	37	links	16,60	VB
11/22x13	37	rechts	16,60	VB
11/22x13	50	links	23,20	VB
11/22x13	50	rechts	23,20	VB
11/22x13	74	links	37,07	VB
11/22x13	74	rechts	37,07	VB




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X13

PUNTSTUKKEN 11/22X13

straal uitwendig (cm)	hoek uitwendig	gewicht (kg)	sluiting
22 ¹	90° - 180°	14,00	VB

¹ Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X13

VERKLARING SLUITING


VB = Visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirbanden RWS 11/22x13 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032




Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104



Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X13

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of als verkeersdruppel op ca. 13 cm boven maaiveld. Te plakken op dekasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden. Controleer hoogte en lijnen alvorens te verlijmen.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.