


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20


TROTTOIRBANDEN 11/22X20

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
11/22x20	100	89,30	VB

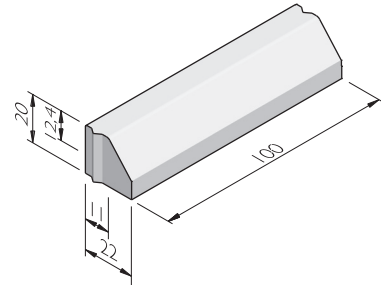


TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X20

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,53	83	56,30	4	VB
0,74	58	42,30	8	VB
1,00	78,5	61,70	8	VB
1,50	78,5	70,10	12	VB
2,00	78,5	64,30	16	VB
2,50	78,5	70,10	20	VB
3,00	78,5	65,90	24	VB
5,00	78,5	70,10	40	VB
6,00	78,5	70,10	48	VB
8,00	78,5	70,10	64	VB
10,00	78,5	70,10	80	VB
12,00	78,5	70,10	96	VB
15,00	78,5	70,10	120	VB
20,00	78,5	70,10	160	VB
0,50 inw	78,5	85,10	4	VB
1,00 inw	78,5	76,80	8	VB
3,00 inw	78,5	70,10	24	VB
4,00 inw	78,5	70,10	32	VB
5,00 inw	78,5	70,10	40	VB
6,00 inw	78,5	70,10	48	VB
8,00 inw	78,5	70,10	64	VB
10,00 inw	78,5	70,10	80	VB
15,00 inw	78,5	70,10	120	VB



TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 11/22X20

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	37	71,00	VB
90° inw	15	71,00	VB




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20

PUNTSTUKKEN 11/22X20


straal uitwendig (cm)	hoek uitwendig	gewicht (kg)	sluiting
37 ¹	90° - 180°	63,20	VB

¹ Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.




VERLOOPBANDEN 11/22X20

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
11/22x20	3/8x20	100	85,00	VBHD
11/22x20	10x20	100	67,10	VBHD

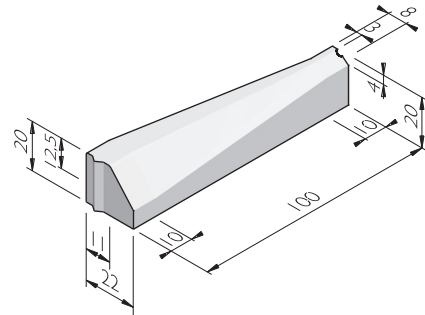

EINDBANDEN 11/22X20


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
11/22x20	100	links	89,30	VB
11/22x20	100	rechts	89,30	VB

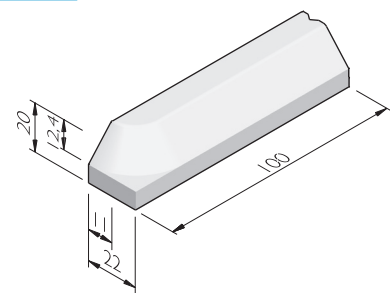

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20

EINDVERLOOPBANDEN 11/22X20

naar	uitvoering	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
Maaiveld	links	100	72,00	VB
Maaiveld	rechts	100	72,00	VB

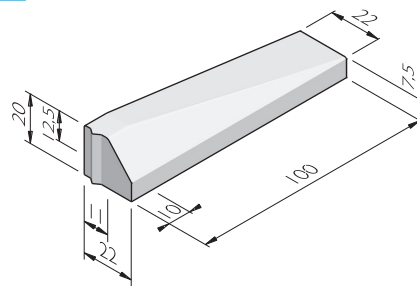

VERKLARING SLUITING

VB = Visbek
 VBHD = Visbek - hol en dol

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirbanden RWS 11/22x20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20

LAVARO



Grijz 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



*Zwart/glisando
160*



Rood/zwart 250



Bruin 300



*Gewassen imitatie
graniet 460*



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te stellen in renovatiewerken.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X20

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.