


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 28/30X15


TROTTOIRBANDEN 28/30X15

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
28/30x15	100	102,23	VB

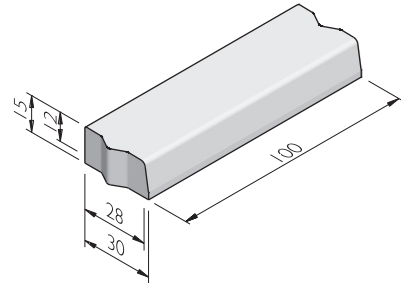


TROTTOIRBOCHTBANDEN 28/30X15

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
1,50	78,5	70,90	12	VB
6,00	94	96,30	40	VB
8,00	96	95,40	52	VB
10,00	98	97,30	64	VB
15,00	98	97,80	96	VB
12,00 inw	94	96,10	80	VB



PERRONBANDEN 28/30X15

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
28/30x15	60	links	61,34	VB
28/30x15	60	rechts	61,34	VB



VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 28/30X15

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Trottoirbanden 28/30x15 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032




Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104



Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460



Wit 701




Wit/zwart 705

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 28/30X15

METALLO



Oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plaatsen op onderasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

