


PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10 VB


OPSLUITBANDEN 10X20 VB

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	100	47,00	VB

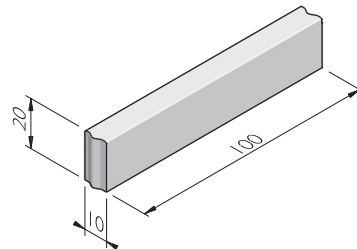


OPSLUITBOCHTBANDEN 10X20 VB

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	33,20	4	VB
1,00	78,5	35,00	8	VB
2,00	78,5	35,90	16	VB
3,00	78,5	36,20	24	VB
4,00	78,5	36,90	32	VB
5,00	78,5	36,90	40	VB
6,00	78,5	36,50	48	VB
8,00	78,5	36,90	64	VB
10,00	78,5	36,70	80	VB
12,00	78,5	36,70	96	VB



OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 10X20 VB

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	30	23,50	VB
135°	25	21,62	VB
90° inw	30	32,80	VB




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10 VB

VERLOOPBANDEN 10X20 VB

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	6/12x20	100	50,60	VBVB
10x20	13/15x20	50	29,00	VBVB



VERKLARING SLUITING

VB = Visbek
 VBVB = Visbek - visbek

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10 VB

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Opsluitbanden 10 vb is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs




Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs




Zwart




Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104



Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10 VB

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen bij overgangen op gelijk niveau, zoals:

- erf naar trottoir
- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- rijbaan naar trottoir (verkeersplateau)
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

