


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 40X20

TROTTOIRBANDEN 40X20


afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
40x20 ¹	100	188,00	VB

¹ Profiel sluit niet aan op de trottoirband 40x35.

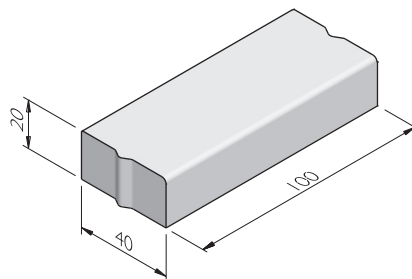


TROTTOIRBOCHTBANDEN 40X20

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
2,50	78,5	135,80	20	VB
4,00	78,5	147,50	32	VB
6,00	94	177,10	40	VB
8,00	96	181,61	52	VB
10,00	98	184,42	64	VB
11,00	96	184,40	72	VB
15,00	98	184,40	96	VB
2,20 inw	69	142,00	20	VB
2,60 inw	81	166,00	20	VB
15,00 inw	98	184,40	96	VB




TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 40X20

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	50	112,80	VB
90° inw	10	113,00	VB



VERLOOPBANDEN 40X20

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
40x25	38/40x25	100	230,00	VBVB

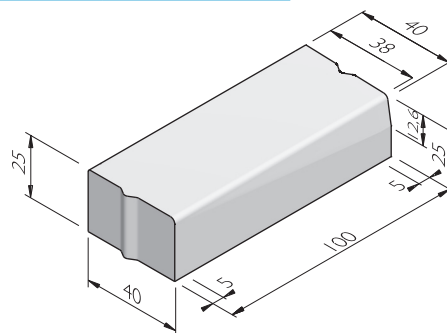


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 40X20


INRITPERRONBANDEN 40X20

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
40x20	85	links	158,80	VB
40x20	85	rechts	158,80	VB

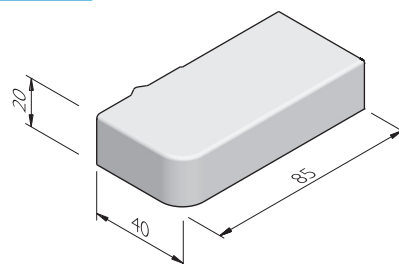

PERRONBANDEN 40X20

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
40x20	100	links	186,99	VB
40x20	100	rechts	186,99	VB

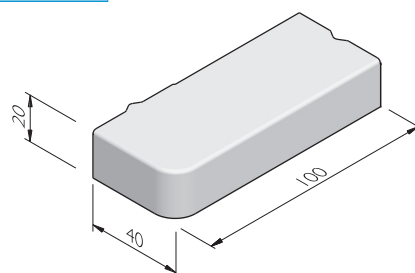

VERKLARING SLUITING

VB = Visbek
 VBVB = Visbek - visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirbanden 40x20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 40X20

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460




Wit 701



Wit/zwart 705

METALLO



Oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te stellen in renovatiewerken.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN 40X20

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.