


## PRODUCTLIJN RIJWIELPADBANDEN 4/12X25


### RIJWIELPADBANDEN 4/12X25

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 4/12x25         | 100         | 63,00        | HD       |

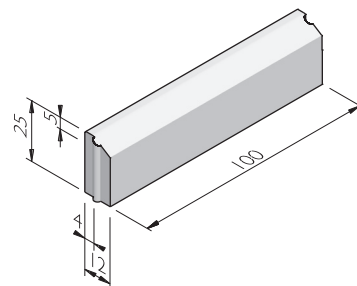


### RIJWIELPADBOCHTBANDEN 4/12X25

| straal = R (m) | lengte (cm) | gewicht (kg) | aantal per 360° | sluiting |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| 0,56           | 87          | 55,36        | 4               | HD       |
| 1,00           | 78,5        | 49,50        | 8               | HD       |
| 1,31           | 102         | 64,76        | 8               | HD       |
| 2,00           | 78,5        | 49,50        | 16              | HD       |
| 3,00           | 78,5        | 49,50        | 24              | HD       |
| 4,00           | 78,5        | 49,50        | 32              | HD       |
| 6,00           | 78,5        | 49,50        | 48              | HD       |
| 8,00           | 78,5        | 49,50        | 64              | HD       |
| 10,00          | 78,5        | 49,50        | 80              | HD       |
| 15,00          | 78,5        | 49,50        | 120             | HD       |
| 0,44 inw       | 69,1        | 49,50        | 4               | HD       |
| 1,00 inw       | 78,5        | 49,50        | 8               | HD       |
| 1,19 inw       | 93          | 58,83        | 8               | HD       |
| 3,00 inw       | 78,5        | 49,50        | 24              | HD       |
| 6,00 inw       | 78,5        | 49,50        | 48              | HD       |
| 10,00 inw      | 78,5        | 49,50        | 80              | HD       |
| 15,00 inw      | 78,5        | 49,50        | 120             | HD       |




### RIJWIELPAD HOEKSTUKKEN 4/12X25

| hoek    | beenlengte (cm) | gewicht (kg) | sluiting |
|---------|-----------------|--------------|----------|
| 90°     | 45              | 37,44        | HD       |
| 90° inw | 33              | 37,44        | HD       |



### RIJWIELPAD HOEKBLOKKEN 4/12X25

| straal = R (cm) | hoek | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|------|--------------|----------|
| 42              | 90°  | 72,00        | HD       |
| 38 inw          | 90°  | 78,00        | HD       |




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN RIJWIELPADBANDEN 4/12X25


### VERLOOPBANDEN 4/12X25

| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | gewicht (kg) | sluiting |
|------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| 4/12x17          | 13/15x25          | 100         | 76,00        | HDHD     |
| 4/12x17          | 18/20x25          | 100         | 75,50        | HDHD     |
| 4/12x25          | 12x20             | 100         | 72,00        | HDHD     |
| 4/12x25          | 12x25             | 100         | 72,00        | HDHD     |

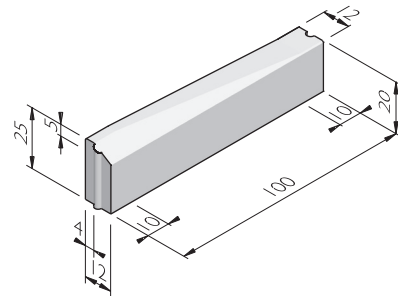


### EINDVERLOOPBANDEN 4/12X25/20

| naar     | uitvoering | lengte (cm) | gewicht (kg) | sluiting |
|----------|------------|-------------|--------------|----------|
| Maaiveld | links      | 100         | 72,00        | HD       |
| Maaiveld | rechts     | 100         | 72,00        | HD       |

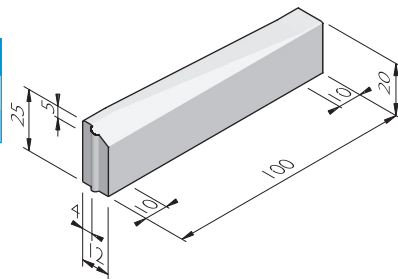

### INRITBANDEN 52X25X50 HD

| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | gewicht (kg) | sluiting |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 52x25           | 50          | links      | 141,00       | HD       |
| 52x25           | 50          | midden     | 133,00       | VL       |
| 52x25           | 50          | rechts     | 141,00       | HD       |



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN RIJWIELPADBANDEN 4/12X25

### VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol  
 HDHD = Hol en dol - hol en dol  
 VL = Vlak

### UITERLIJKHEDEN

| De productlijn Rijwielpadbanden 4/12x25 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden: |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDAARD                                                                              | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.                                                                                          |
| OPTIFLEX                                                                               | Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.                                                                          |
| LAVARO                                                                                 | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### OPTIFLEX



Wit

## PRODUCTLIJN RIJWIELPADBANDEN 4/12X25

### LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando  
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als overrijdbare scheiding tussen fietspad en trottoir.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.