


PRODUCTLIJN PWS BANDEN 25X13/24


PWS BANDEN 25X13/24

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
25x13/24	100	113,70	VB

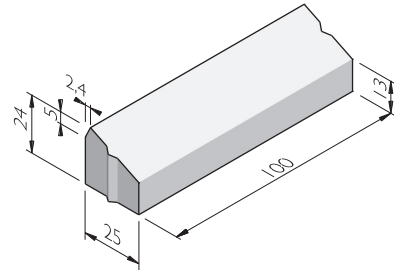


PWS BOCHTBANDEN 25X13/24

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	89,30	4	VB
1,00	78,5	89,30	8	VB
1,50	78,5	89,30	12	VB
2,00	78,5	89,30	16	VB
2,50	78,5	89,30	20	VB
5,00	78,5	89,30	40	VB
8,00	78,5	89,30	64	VB
10,00	78,5	89,30	80	VB
15,00	78,5	89,30	120	VB



PWS EINDBANDEN 25X13/24


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
25x13/24	100	links	113,70	HD
25x13/24	100	rechts	113,70	HD

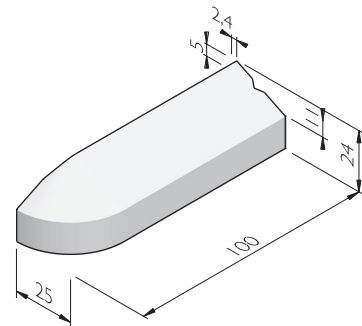

PRODUCTLIJN PWS BANDEN 25X13/24

EINDVERLOOPBANDEN 25X13/24

naar	uitvoering	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
Maaiveld	links	100	95,00	VB
Maaiveld	rechts	100	95,00	VB

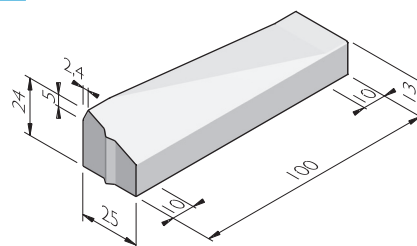

VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol
 VB = Visbek

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN PWS BANDEN 25X13/24

UITERLIJKHEDEN

De productlijn PWS banden 25x13/24 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026


STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN PWS BANDEN 25X13/24

LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 104




Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando
160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

