


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


DUBBELBETONSTRAATSTENEN 20X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
20x20x6,2	5,64	25	BV, NV	+
20x20x8	7,36	25	BV, NV	+
20x20x10	9,04	25	BV, NV	-




BETONSTRAATSTENEN 30X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
30x20x6,2	8,35	16,6	BV	-
30x20x8	11,14	16,6	BV, NV	+
30x20x10	13,80	16,6	BV	-




BETONSTRAATSTENEN 40X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
40x20x8	14,47	12,5	BV, NV	+
40x20x10	18,56	12,5	BV, NV	-



BETONSTRAATSTENEN 60X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
60x20x8	22,56	8,33	BV
60x20x10	27,84	8,33	BV



VERKLARING VELLING

BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

MACHINAAL PAKKET

+ = Leverbaar
 - = Niet leverbaar

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Betonstraatstenen 20 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs



Donkergrijs



Zwart



Rood




Geel



Paars



Wit 051




Blauw 051

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


BALENO

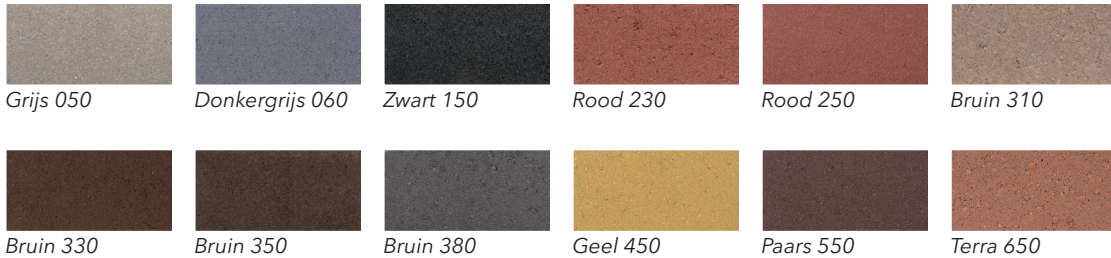


KERANOVA



NOVATO



STRUCTURA

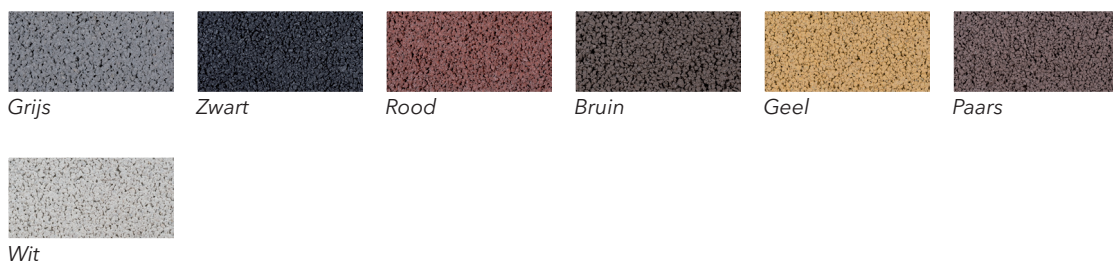















OPTIFLEX



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

LAVARO

					
Grijs 010	Grijs 012	Grijs/zwart 030	Grijs/zwart 032	Grijs/geel/ glisando 055	Grijs/rood 060
					
Grijs bont 070	Zwart 100	Zwart/grigio 120	Zwart/groen 130	Zwart/grijs 140	Zwart/glisando 160
					
Rood 200	Rood/zwart 250	Rood/bruin 260	Bruin 300	Geel 400	Geel/bruin 440
					
Geel/grijs 450	Gewassen imitatie graniet 460	Paars 500	Terra 600	Wit 700	Wit 701
					
Wit/zwart 705	Groen 800	City grijs/zwart 010	City grijs/zwart 040	City grijs/zwart 055	City grijs/zwart 075
					
Grijs/glisando 050	Zwart/glisando 150	Rood/glisando 250	Geel/glisando 450		

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


BRECCIA



Grigio



Grigio nero



Negri




Nero



Nero glisando



Nero
carborundum



Cottrio



Marrone



Giallo




Giallo gribi




Rosso



Ambrogio



Bianco



Alpi



Nemaro argento



Magma
(genuanceerd)



Savanne a



Savanne b




Savanne c




Savanne d




Tagenta a




Tagenta b



Tagenta c



Tagenta d



Tagenta e

SFERIO



Grigio brillare



Grigio argento



Grigio basalto



Grigio brunastro




Marrone terra



Bianco perla


LISCIO




Grigio




Grigio basalto




Negri




Nero



Pietra




Cottrio




Marrone




Giallo




Giallo gribi




Rosso



Ambrogio




Bianco




Concrete ciotollo




Tagenta a




Tagenta b



Tagenta c



Tagenta D



Tagenta e

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED


LUCIDA



Grigio argento




Grigio basalto




Nero basalto




Giallo grigio



Bianco grigio



Tagenta e



Concreto basalto



*Concreto vetro
verde*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 20 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.